

**Lavaggio Stoviglie
Lavastoviglie a cesto trascinato
green&clean , 200 cesti/ora, sinistra >
destra, ESD**

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



535005 (EMR20NELE)

Lavastoviglie cesto trascinato green&clean da 200 cesti/ora, elettrica, con ESD, modulo di prelavaggio medio, sistema di filtraggio CLEAR BLUE, dispositivo WASH SAFE CONTROL, touch screen, velocità variabile. Carico sx -> dx

Descrizione

Articolo N° _____

Lavastoviglie a cesto trascinato; direzione di carico: da sinistra verso destra. Dotata di Dispositivo di Risparmio Energetico (ESD) incorporato, che utilizza il vapore generato dalla macchina nelle vasche di risciacquo e lavaggio per riscaldare l'acqua fredda in entrata. L'area multi risciacquo è dotata del sistema WASH-SAFE CONTROL e della pompa di risciacquo per garantire la temperatura costante di 85°C e la corretta pressione dell'acqua. Il sistema di filtraggio CLEAR BLUE trattiene i residui solidi mantenendo l'acqua di lavaggio più pulita, migliorando l'efficienza del detergente e i risultati di lavaggio. Nella cesto trascinato è installato un modulo di prelavaggio medio che lavora ad acqua fredda (max 40°C). I bracci di lavaggio coprono la lunghezza della vasca di lavaggio per massimizzare il contatto delle stoviglie con l'acqua (Maximum Water Contact - MWC). La fase di lavaggio è garantita da una potente pompa e dai bracci di lavaggio appositamente progettati. Il lavaggio avviene con una temperatura dell'acqua di 55-65°C. Il risciacquo finale è fatto con acqua pulita riscaldata ad una temperatura costante di 85°

C; tale acqua viene riutilizzata nelle fasi di pre-risciacquo. Il sistema di risciacquo multi-rinse, composto da doppie vasche di risciacquo e dai 6 braccetti di risciacquo, garantisce l'igiene delle stoviglie lavate rimuovendo completamente il detergente. Consumi ridotti di acqua fredda: solo 0,4 lt di acqua per un cesto costanti indipendentemente dalla velocità del nastro. L'operatore può selezionare 3 diverse velocità del nastro trasportatore: massima, conforme alla normativa DIN 10510 e conforme alla normativa NSF/ANSI 3. Il pannello di controllo touch, semplice e intuitivo, permette un facile utilizzo della macchina su diversi livelli. Ogni vasca ha un'ampia porta controbilanciata dotata di isolamento termico e acustico. Al termine del servizio, per pulire la cesto trascinato è sufficiente attivare uno dei 5 cicli per la pulizia delle vasche e della controporta in automatico.

Modularità di gamma: permette la configurazione e la personalizzazione sempre e in ogni momento, non solo in fabbrica ma anche in utenza.

Approvazione: _____



Caratteristiche e benefici

- Il dispositivo di risparmio energetico incorporato (ESD) utilizza il vapore caldo generato dalla macchina nelle vasche di risciacquo e lavaggio per riscaldare l'acqua fredda in entrata fino alla temperatura di 55° C prima che questa entri nel boiler, risparmiando così energia.
- La tecnologia di risciacquo Multi-rinse consuma solo 0,4 litri di acqua per cesto, indipendentemente dalla velocità del nastro trasportatore, assicurando un basso consumo di energia, acqua, detergente e brillantante.
- Il sistema di filtraggio CLEAR BLUE trattiene i residui solidi e permette di mantenere più pulita l'acqua di lavaggio, dando maggiore efficacia al detergente, in modo da garantire risultati di lavaggio ottimali e bassi costi di gestione.
- Il dispositivo WASH-SAFE CONTROL garantisce il risciacquo alla temperatura costante di 85°C. Non è necessario un boiler esterno per scaldare l'acqua. Il "salto in aria" e la pompa di risciacquo garantiscono inoltre una pressione costante dell'acqua di risciacquo indipendentemente dalle condizioni dell'acqua in ingresso.
- Produttività di lavaggio: 200 cesti/ora (massima), conforme alle normative DIN 10510 o NSF ANSI 3.
- 3 velocità di avanzamento del nastro trasportatore possono essere facilmente selezionate dall'operatore e possono essere personalizzate in utenza in base alle singole esigenze di lavaggio.
- Il modulo di pre-lavaggio utilizza acqua fredda per rimuovere i residui di cibo sulle stoviglie, migliorando le prestazioni di lavaggio.
- I bracci di lavaggio sono stati progettati per coprire tutta la lunghezza della vasca di lavaggio massimizzando il tempo di contatto delle stoviglie con l'acqua (Maximum Water Contact - MWC).
- I 6 bracci di risciacquo combinati con le doppie vasche di risciacquo che riutilizzano l'acqua di risciacquo finale in diverse fasi permettono di rimuovere completamente il detergente dalle stoviglie lavate e garantire la sanitizzazione.
- Il dispositivo automatico start/stop presente nelle varie zone della cesta trascinato attiva il funzionamento della macchina solo in presenza di un cesto. In assenza di cesti la macchina rimane nello stato di stand-by. Questo riduce il consumo di acqua, energia elettrica, brillantante, detergente e la rumorosità in ambiente.
- Le vasche sono equipaggiate con la valvola di scarico: permette di svuotare e di riempire automaticamente l'acqua nella vasca senza interrompere il processo di lavaggio.
- Pannello di controllo con display touch, intuitivo e facile da usare per far funzionare la macchina e controllare il suo stato di funzionamento. Sono disponibili tre diversi livelli di accesso, ciascuno dei quali mostra messaggi ed informazioni all'operatore, al personale di manutenzione interno e ai partner autorizzati per l'assistenza.
- A fine servizio sono disponibili diversi cicli automatici di pulizia: scarico dell'acqua in vasca, pulizia, sanitizzazione e decalcificazione. Oltre alla pulizia delle vasche e delle camere interne questi cicli prevedono la pulizia anche della contro porta interna grazie a specifici ugelli. In questo modo si evita la proliferazione dei batteri per la massima igiene, riducendo i tempi della manodopera dell'operatore.
- Pompe auto-svuotanti per fornire la massima igiene in tutte le zone di lavaggio e risciacquo scaricando automaticamente tutta l'acqua sporca con la semplice pressione di un pulsante.
- Tutti i componenti interni: bracci di lavaggio e di risciacquo, i filtri vasca, le tendine di separazione delle zone sono facilmente rimovibili per la pulizia.
- Grado di protezione all'acqua IP25, agli oggetti solidi e agli insetti (di grandezza superiore a 6 mm)
- Porte bilanciate di grandi dimensioni per il facile accesso

a tutti i componenti della zona di lavaggio, risciacquo e pre-lavaggio (nei modelli che prevedono questo modulo). Porte isolate con schiuma iniettata per una maggiore robustezza, riduzione del rumore e perdite di calore.

- Piedini regolabili per l'accesso alla pulizia sotto la macchina.
- Il paraspruzzi evita la fuoriuscita dell'acqua all'esterno della macchina
- Cesto trascinato dotata di porta USB per una facile lettura dei dati identificativi, numero di cicli, consumi, stato dei moduli/componenti, elenco storico allarmi, ecc.. E' possibile scaricare/caricare le impostazioni programmate e gli aggiornamenti firmware della macchina.
- Funzionamento in modalità provvisoria in caso di anomalie. Il pannello touch permette la risoluzione guidata dei problemi con 300 notifiche semplici e 23 procedure facili da seguire.

Costruzione

- Grazie alla sua costruzione realmente modulare, è possibile disassemblare/riassemblare in qualsiasi istante in base alle esigenze del cliente presenti e future.
- Tutti i principali componenti sono in acciaio inox anti-corrosivo AISI 304: pannello frontale, pannelli laterali, camera interna, bracci di lavaggio e risciacquo, porte e sistema di trasporto del cesto.
- Struttura costituita da una struttura in solido tubo di 50x50 mm in acciaio inox per fornire robustezza e durata.
- Tutti i componenti elettrici sono posizionati in un vano tecnico centrale con grado di protezione all'acqua IP65, immune ai getti d'acqua, al vapore ed alla polvere, garantisce una maggiore affidabilità.
- La predisposizione esterna per il collegamento dell'acqua di adduzione e scarico, detergente e brillantante rende facile e veloce l'installazione della macchina.
- Vasche stampate con angoli arrotondati senza punti di saldatura a garanzia della tenuta e durata nel tempo. Le vasche hanno il fondo inclinato verso lo scarico per evitare accumuli/residui di sporco e per un drenaggio veloce in pochi minuti.
- La costruzione modulare permette di modificare in utenza (aggiungendo o togliendo) le zone di pre-lavaggio e lavaggio. Come accessorio è inoltre possibile collegare fino a 2 zone o tunnel di asciugatura.
- Tutte le vasche sono senza tubature interne per evitare punti nascosti in cui si depositano i residui di sporco .

Accessori inclusi

- 1 x Cappa paraspruzzi per lavastoviglie cesto trascinato con ESD PNC 865280

Accessori opzionali

- Zona di asciugatura elettrica, da 600 mm, senza porta PNC 534056
- Zona di asciugatura elettrica, ad angolo PNC 534057
- Modulo di prelavaggio medio per lavastoviglie cesto trascinato green&clean con ESD PNC 535032
- Modulo di prelavaggio grande per lavastoviglie cesto trascinato green&clean con ESD PNC 535034
- Zona di asciugatura elettrica, da 600 mm, con porta PNC 535038
- Tunnel di asciugatura elettrico, da 900 mm, con porta PNC 535039
- Micro fine corsa per cesto trascinato PNC 864138
- Kit 12 tappi in acciaio inox per bracci di lavaggio e pre-lavaggio PNC 864239
- Kit di adattamento per unire i tavoli motorizzati con le nuove cesto trascinato PNC 865232
- Piano inclinato da installare tra la cesto trascinato e la rulliera PNC 865253
- Tavolo di raccordo con piano inclinato da installare tra la cesto trascinato e il tavolo di prelavaggio o di carico/scarico o la rulliera PNC 865254
- Cappa paraspruzzi per lavastoviglie cesto trascinato con ESD PNC 865280
- Kit di conversione modulo di prelavaggio in modulo di lavaggio PNC 865281
- Kit di decalcificazione ZERO LIME per lavastoviglie cesto trascinato PNC 865282
- - NOT TRANSLATED - PNC 865284
- Kit misuratore consumi acqua per lavastoviglie cesto trascinato PNC 865286
- Kit di connessione elettronico per tavoli motorizzati PNC 865290
- Pannello di adattamento per cappa paraspruzzi (da abbinare in presenza di curve a 90° e 180°) PNC 865291
- Pannello di copertura laterale (da installare in caso di rimozione della cappa paraspruzzi della cesto trascinato green&clean con ESD) PNC 865489
- Connessione HACCP per lavastoviglie a cesto trascinato green&clean PNC 865490
- - NOT TRANSLATED - PNC 865494

Elettrico

Tensione di alimentazione:
535005 (EMR20NELE) 380-415 V/3N ph/50 Hz
Potenza standard installata: 29.7 kW
Potenza elettrica min: 22.7 kW
 Quando la macchina lavora secondo la norma DIN 10510

Consumo di energia: 25.2 kW/h
 In condizioni normali di lavoro
Elementi riscaldanti vasca di pre-lavaggio: 7 kW
Elementi riscaldanti vasca di lavaggio: 14 kW
Resistenze vasca pre-risciacquo: 7 kW
Elementi riscaldanti boiler: 5 kW
Dimensioni pompa di pre-lavaggio: 0.37 kW
Dimensioni pompa di lavaggio: 1.5 kW
Dimensioni pompa di risciacquo: 0.55 / 0.32 / 0.32 kW

Acqua

Dimensioni tubatura di entrata acqua calda: G 3/4" / G 3/4"
Dimensioni tubatura ingresso acqua fredda: G 3/4"
Dimensioni tubo di scarico: 50mm
Pressione acqua di alimentazione: 1.5-7 bar
Temperatura acqua calda di alimentazione per la sezione lavaggio: 5 - 65°C
 Temperatura consigliata: 50°C
Temperatura acqua calda di alimentazione (risciacquo e pre-lavaggio): 5 - 30 °C
Durezza acqua di alimentazione: 0-14 °fH / 0-8°dH
 Sotto i 7°fH/4°dH serve utilizzare un detergente e un brillantante idoneo
Capacità max dello scarico: 1.8 l/s
Dimensioni vasca di pre-lavaggio: 35 l
Dimensioni vasca di lavaggio: 70 l
Dimensioni vasca doppio risciacquo: 20 l
Portata pompa di lavaggio: 500 l/h
Dimensioni vasca triplo risciacquo: 20 l

Informazioni chiave

Consumo acqua per il risciacquo: 0.4
Consumo acqua di risciacquo alla velocità massima: 80
Produttività cesti/ora (massima velocità): 2340 piatti / trays / 130 Cestello
Produttività oraria (secondo la norma DIN) 148 cesti

Produttività oraria (secondo la norma NSF) 130 cesti / 2340 piatti
Temperatura pre-lavaggio:
Temperatura doppio risciacquo:
Temperatura risciacquo finale:
Temperatura di lavaggio: 55 - 65 °C
Temperatura triplo risciacquo: 70 - 75 °C
Dimensioni esterne, larghezza: 2640 mm
Dimensioni esterne, altezza: 1785 mm
Dimensioni esterne, profondità: 895 mm
 Per l'installazione la profondità può essere ridotta a 795 mm togliendo il pannello di controllo e le maniglie della porta
Altezza con porta aperta: 2095 mm
Dimensioni foro di carico (larghezza): 530 mm
Dimensioni foro di carico (altezza): 490 mm
Peso netto: 482 kg
Peso imballo: 555 kg
Altezza imballo: 1970 mm
Larghezza imballo: 1040 mm
Profondità imballo: 3100 mm
Volume imballo: 6.35 m³
Livello di rumorosità: <62 dBA
 Secondo la norma: IEC60335-2-58 annex AA.
Distanza tavolo per la movimentazione: 2640 mm

Necessità di scarico


Quantità d'aria (entrata, uscita) 86 / 145 m³/h
Temperatura aria (entrata, uscita): 27 / 45 °C
Umidità dell'aria (entrata, uscita): 100 / 100 % r.h.
 I dati si riferiscono solo alla macchina in condizioni ambientali di 25°C temperatura ambiente, 60% umidità relativa e 18°C temperatura ingresso acqua fredda.
Calore latente: 6900 W
Calore sensibile: 4700 W
 Questo modello necessita di una cappa di aspirazione. Consultare gli schemi di installazione per il posizionamento della cappa di aspirazione.




Electrolux

Lavaggio Stoviglie Lavastoviglie a cesto trascinato green&clean , 200 cesti/ora, sinistra > destra, ESD

Fronte

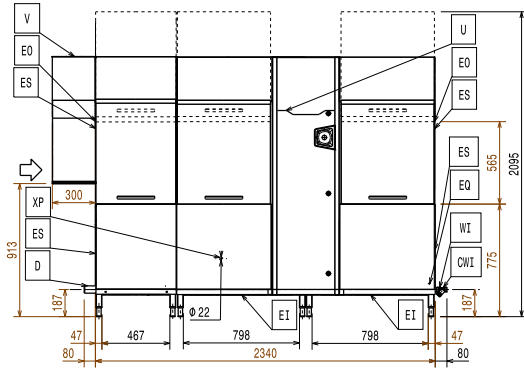


Lato

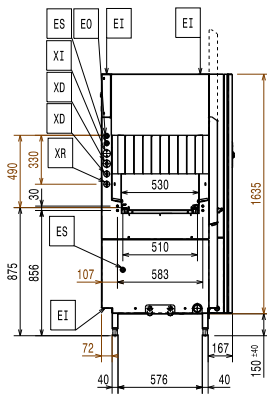


- CWI = Ingresso acqua fredda XP = Sonda detergente
- D = Scarico acqua
- EI = Connessione elettrica
- EO = Presea elettrica
- ES = Vite Equipotenziale
- ES = Connessione elettrica IN/
OUT
- U = Porta USB
- WI = Ingresso acqua


Alto

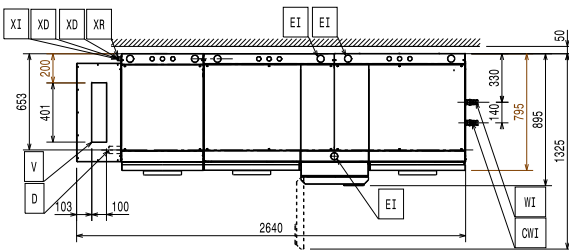

RECOMMENDED TABLE CONNECTION

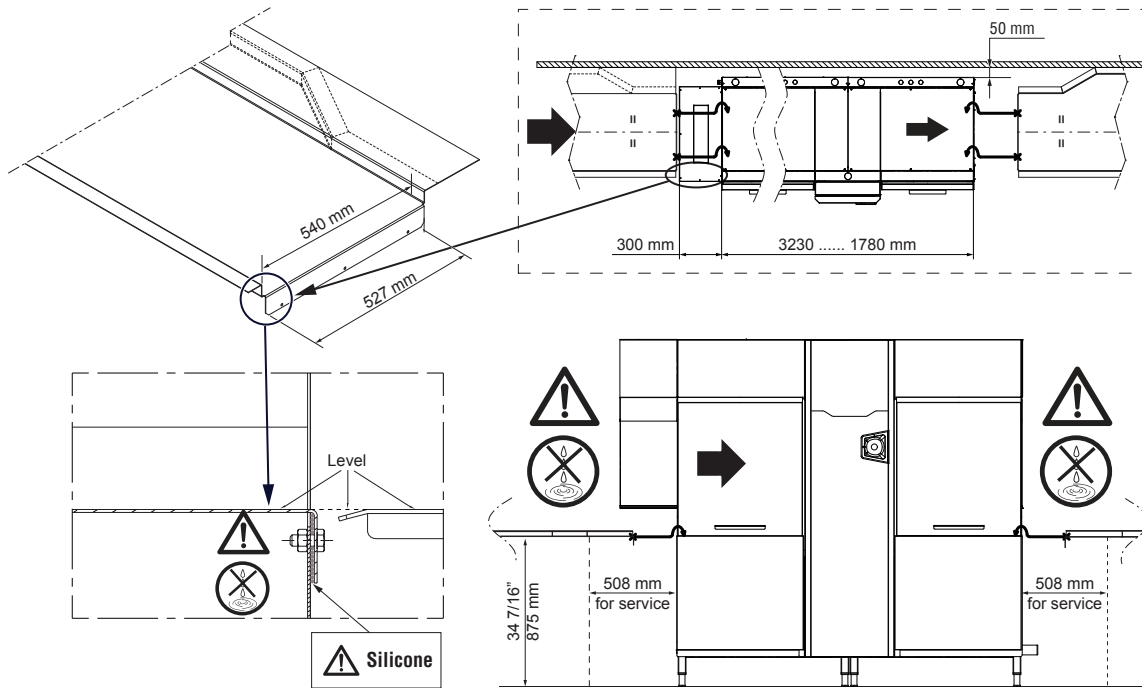

⚠ Apply silicone between the machine and the table and make sure that there are not any water leakages.

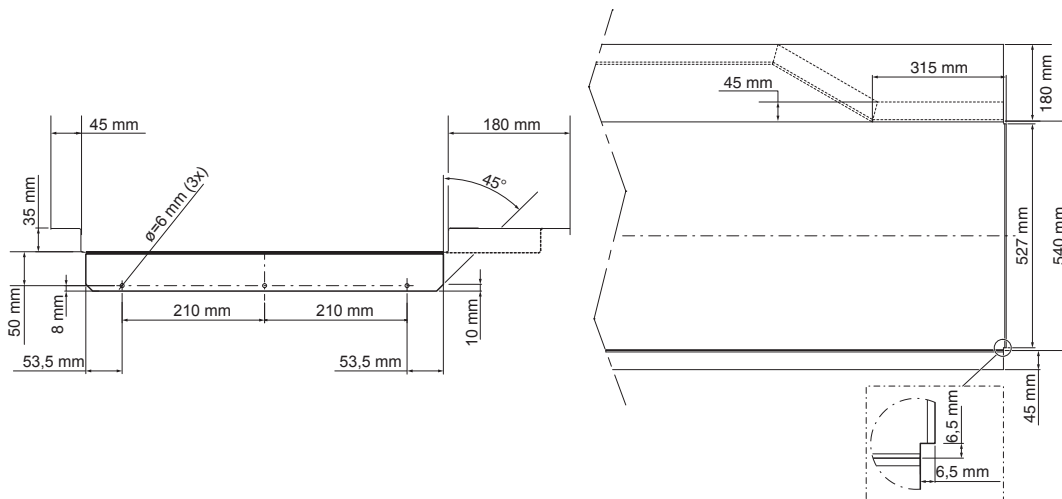

All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

DOC. NO. 59566N600
EDITION 02.2017