



ecostore

Frigorífico digital 1 puerta de cristal, acero
inoxidable, 670lt (-2/+10)**727293 (RE471GR)**Frigorífico 1 puerta de vidrio,
670lt, +2+10°C, digital, acero
inoxidable AISI 430**727430 (RE471GR60)**

* NOT TRANSLATED *

Descripción

Artículo No.

Estructura externa e interna en acero inox AISI 430; paneles externos e inferior en material anti-corrosión.

Panel digital que controla y muestra la temperatura interior y permite activar manualmente el ciclo de desescarche. Control HACCP con alarmas visibles. Espuma aislante cyclopentano con 75mm de espesor. Puerta de cristal con cerradura y microswitch que desactiva el ventilador cuando la puerta se abre. Evaporador oculto que garantiza alta capacidad de almacenamiento y menos problemas de corrosión. Unidad de refrigeración integrada; operación ventilada; desescarche y evaporación del agua de desescarche automáticos. Para temperatura ambiente hasta 32°C. Libre de CFC y HCFC. Gas R134a en circuito de refrigeración.

En dotación: 3 x GN 2/1 rejillas Rilsan y 3 pares de guías de acero inoxidable.

Aprobación: _____

Características técnicas

- Puerta derecha de cristal con bisagras.
- Control digital con indicador de temperatura y ambiente de la cabina, y activación manual del ciclo de descongelación e interruptor interno de la luz. Totalmente compatible con los controles digitales HACCP, incluyen alarmas visibles.
- Amplio espacio de almacenamiento adecuado para rejillas 2 / 1 GN con guías antivuelco.
- Optimización del flujo del aire desde la parte trasera hasta la parte frontal, lo que proporcionan una distribución uniforme de temperatura y un enfriamiento rápido en cualquier condición.
- Desescarche automático.
- Estructura interna con numerosos niveles de carga disponibles para las rejillas, lo que garantiza una mayor capacidad de almacenamiento.
- La temperatura de funcionamiento se puede ajustar de +2 a +10 ° C, ideal tanto para la carne como para los requisitos de almacenamiento diarios.
- Rendimiento garantizado a temperatura ambiente de +32 °C.
- La cámara tiene un máximo de 75 mm de espesor de aislamiento con ciclopentano para un mejor rendimiento y con un 100% de protección del medioambiente (conductividad termal: 0,020 W/m*K).
- Junta extraíble "balloon" magnético de tres cámaras para mejorar el aislamiento y reducir el consumo de energía.
- Condensador que no requiere limpieza: la estructura del condensador con marco de alambre impide la acumulación de polvo y grasa, evitando así las operaciones de limpieza periódica y reduciendo el consumo de energía.
- Evaporación automática del agua de desescarche por gas caliente en la parte superior para ahorrar energía.
- Aislamiento de 60 mm de espesor que cubre el evaporador y puede quitarse fácilmente con una sola operación.
- Rejillas con revestimiento Rilsan para una mayor protección.
- Evaporador oculto lo que garantiza mayor capacidad de almacenamiento y menos problemas de corrosión.

Construcción

- Base interior con ángulos redondeados prensados en una única pieza.
- Panel exterior trasero en acero galvanizado.
- Guías y soportes de acero inoxidable fácilmente desmontables.
- Parte inferior anti-corrosión para evitar cualquier daño que puedan causar al armario los detergentes agresivos utilizados para limpiar los suelos.
- Puerta con cerradura.
- Interruptor en la puerta que detiene el ventilador cuando se abre la puerta para evitar que el aire

frío salga de la cámara, así se ahorra energía.

- Tipo de refrigerante: R134a.
- Aislamiento libre de CFC y HCFC.
- Las puertas son de cierre automático y se pueden abrir completamente hasta 180 °.
- Montado sobre patas de acero inoxidable, con ruedas como opcional.
- Las esquinas redondeadas internas, las guías fácilmente desmontables y las rejillas permiten una mayor eficacia en la limpieza y altos estándares de higiene.
- Paneles exteriores y la estructura interior en acero inoxidable AISI 430.
- Fácil acceso a los principales componentes para su mantenimiento.
- Se entrega con enchufe del Reino Unido. (sólo para 727430)

accesorios incluidos

- 3 de Rejilla GN 2/1 Rilsan gris con 2 guías PNC 881020

accesorios opcionales


- Soporte rejillas 50 posiciones para armarios Ecostore PNC 880236
- 2 guías en acero inoxidable para armarios refrigerados (Marina) PNC 880242
- Set de recipientes para pescado PVC 8 GN1/1 (sólo para 727293) PNC 880243
- Espaciador para armarios refrigerados de 670lt y 1430lt PNC 880248
- Kit integrado HACCP para frigoríficos digitales (IR33) (sólo para 727430) PNC 880252
- Pedal para la apertura de puertas de armarios PNC 880324
- Recipiente GN 1/1 de plástico con falso fondo PNC 880705
- Kit de 10 pares de guías y 4 soportes para albergar bandejas de pastelería (400x600mm) PNC 881003
- Rejilla GN 2/1 plastificada Rilsan gris PNC 881004
- Rejilla 2/1 GN en acero inoxidable AISI 304 PNC 881016
- Rejilla 2/1 GN en acero inoxidable AISI 304 con 2 guías PNC 881018
- Soporte con 4 ganchos para carne para refrigeradores 670/1430lt. PNC 881019
- Rejilla GN 2/1 Rilsan gris con 2 guías PNC 881020
- Kit de 2 guías en acero inoxidable para frigoríficos y congeladores 670/1430lt. PNC 881021
- 4 ruedas giratorias, 2 con freno, diámetro 125mm PNC 881035
- 2/1GN contenedor pvc con tapa y 2 guías PNC 881039
- Estante perforado GN 2/1 PNC 881042
- Cesto de varillas GN 1/1 plastificado Rilsan, h=150 mm PNC 881043
- 2/1GN cesto varilla plastificada con 2 guías h=150mm PNC 881047
- Impresora para HACCP versión básica (control digital) PNC 881457




Electrolux

ecostore Frigorífico digital 1 puerta de cristal, acero inoxidable, 670lt (-2/+10)

Alzado

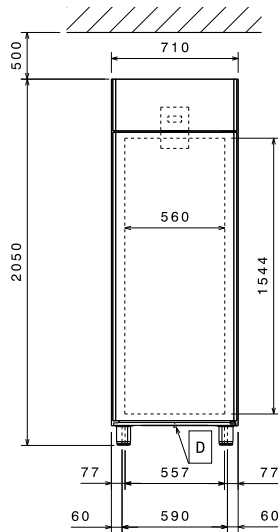


Planta



EI = conexión eléctrica
 = conexión de refrigeración
 RI remota
 RO = conexión de unidad remota

Lateral

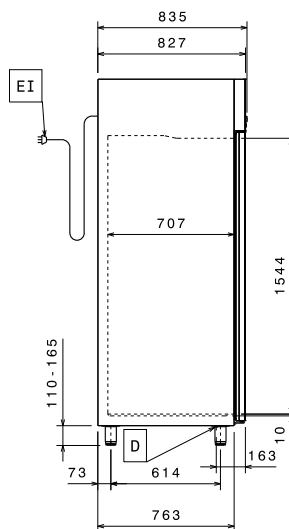

Eléctrico

Suministro de voltaje	
727293 (RE471GR)	230 V/1 ph/50 Hz
727430 (RE471GR60)	220 V/1 ph/60 Hz
Potencia instalada:	
727293 (RE471GR)	0.21 kW
727430 (RE471GR60)	0.242 kW

Info

Capacidad bruta	670 lt
Capacidad neta:	
727293 (RE471GR)	503 lt
727430 (RE471GR60)	513 lt
Clase Energética (en cumplimiento con la normativa EU 2015/1094):	0
Consumo Energético (en cumplimiento con la normativa EU 2015/1094):	
Condiciones de trabajo (en cumplimiento con la normativa EU 2015/1094)	
Índice EEI (en cumplimiento con la normativa EU 2015/1094):	0
Bisagras de la puerta	Derecho
Dimensiones externas, alto	2050 mm
Dimensiones externas, ancho	710 mm
Dimensiones externas, fondo	837 mm
Dimensiones externas, fondo con las puertas abiertas:	1480 mm
Número y tipo de puertas	1 Vidrio
Número y tipo de rejillas (incluidas):	3 - GN 2/1
Tipo de material externo	AISI 430
Tipo de material interno	AISI 430
Material de los paneles internos	AISI 430
Número de posiciones & paso:	44; 30 mm

Datos de Refrigeración

Tipo de control	Digital
Tipo de refrigerante:	R134a
Potencia de refrigeración	
727293 (RE471GR)	278 W
727430 (RE471GR60)	381 W
Potencia de refrigeración a la temperatura de evaporación	-10 °C
Temperatura de operación mín.:	2 °C
Temperatura de operación máx.:	10 °C
Modo de operación	Ventilado



ecostore
 Frigorífico digital 1 puerta de cristal, acero inoxidable, 670lt (-2/+10)
 La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso