

## Amasadoras Amasadora eje Oblicuo 40 litros con panel liso

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**601994 (BPO45F1)**

Amasadora 40lt. eje oblicuo con herramienta ajustable verticalmente y freno de la cuba. 45/90 rpm, 2 velocidades

### Descripción

#### Artículo No.

Amasadora de eje oblicuo con recipiente de 40 L de capacidad. Montado sobre una base soldada de acero que soporta el cabezal de amasado y la cuba extraíble. Pantalla de protección transparente para el bol con apertura para añadir productos o para "rallar". Sistema de bloqueo del cabezal elevador patentado. Panel táctil. Los frenos de acción progresiva regulan la velocidad de rotación del bol. 2 Velocidades: 45 rpm y 90 rpm. Temporizador ajustable (0-59 min.). Soporte móvil en acero inox. opcional.  
Cuba de 40L en dotacion.

Aprobación: \_\_\_\_\_

### Características técnicas

- Base de acero soldado para sostener la cabeza amasadora y la cuba de aluminio desmontable.
- Adecuado para ser montado sobre soporte sólido fijo con amortiguamiento o soporte móvil de acero inoxidable, disponible como accesorio opcional
- Pantalla de protección transparente con abertura para añadir ingredientes o eliminar la masa residual.
- Panel de mandos con boton pulsador
- Sistema de bloqueo instantaneo.
- Cuba extraíble de aluminio.
- Para amasar de 4 a 15 kg de harina (6-24kg de masa) por ciclo

### Construcción

- Amasador tenedor con motor de eje oblicuo y cuba de 40 lt. de capacidad.
- 2 velocidades (45 y 90 rpm) controladas por frenado progresivo.
- Potencia: 800 W.
- Protección al agua de los controles eléctricos IP55 y el resto de la máquina IP34.

### accesorios incluidos

- 1 de Cuba 40 lt PNC  
653128

### accesorios opcionales


- Soporte móvil para cutters PNC  
653017
- Cuba 40 lt PNC  
653128



**Electrolux**

## Amasadoras Amasadora eje Oblicuo 40 litros con panel liso

Alzado

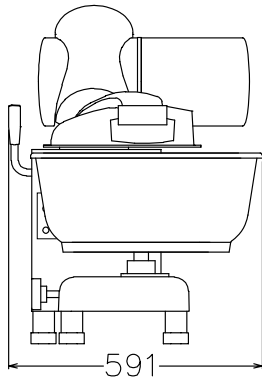

### Eléctrico

Suministro de voltaje

601994 (BPO45F1)

200-240 V/1N ph/50/60 Hz

Total wátios

0.75 kW

### Info


Dimensiones externas, ancho 591 mm

Dimensiones externas, alto 782 mm

Dimensiones externas, fondo 798 mm


Peso del paquete 97 kg

Lateral

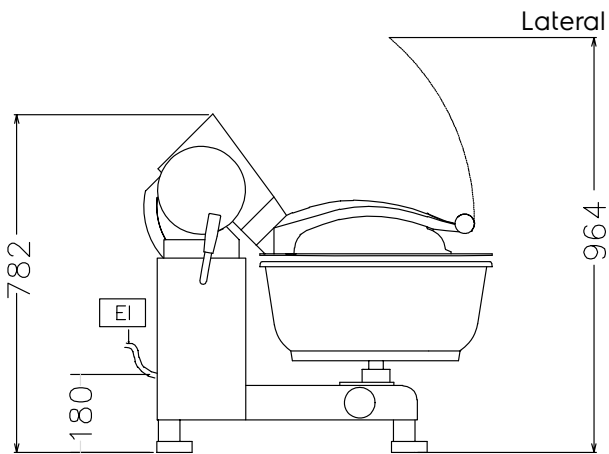

EI = Conexión eléctrica

Planta

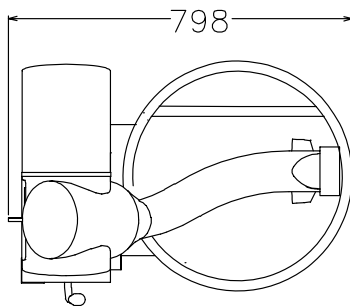

Amasadoras  
Amasadora eje Oblicuo 40 litros con panel liso  
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2018.05.04