



Electrolux

Fabricador de hielo triturado
Hielo Granulado 280kg/24h con cabina
en acero inoxidable de 200kg - Aire

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



730210 (IFG280AB20)

Fabricador de hielo triturado, refrigerado por aire, con cabina de 200 Kg. en acero inoxidable, 280 kg/día

Descripción

Artículo No. _____

Revestimiento exterior completamente en acero inoxidable AISI 304. El método de fabricación de hielo (trituration) garantiza un hielo triturado compacto, higiénicamente puro, resistente al derretimiento. Refrigerante R404a. Refrigeración por aire. Capacidad del recipiente: 200 kg.

Aprobación: _____

Características técnicas

- En cumplimiento con los requisitos de seguridad de la CE.
- Estructura interna en ABS.
- Funcionamiento completamente automático.
- Adecuado para desagüe por gravedad (no necesita bomba).
- Rendimiento calculado a una temperatura ambiente de 21 ° C y a una temperatura del suministro del agua de 15 ° C.
- Refrigerado por aire.
- Cabina incluida.
- El método de fabricación del sistema de triturado garantiza unos gránulos compactos, higiénicos y de larga duración.

Construcción

- Enchufe de serie (tipo schuko)
- Exterior en acero inoxidable AISI 304.
- En dotación mangueras flexibles para el desagüe y para el suministro del agua.
- Brazos rociadores en acero inoxidable desmontables sin necesidad de herramientas.
- Patas regulables en altura 110-150 mm.
- [NOT TRANSLATED]

accesorios incluidos


- 1 de Cabina recolectora de 200 kg PNC 730170 en acero inoxidable para fabricantes de hielo




Electrolux

Hielo Granulado 280kg/24h con cabina en acero inoxidable de 200kg
- Aire
Fabricador de hielo triturado

Alzado

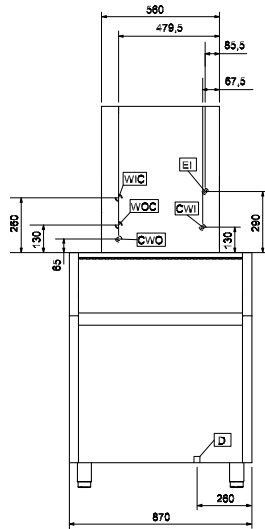


Lateral

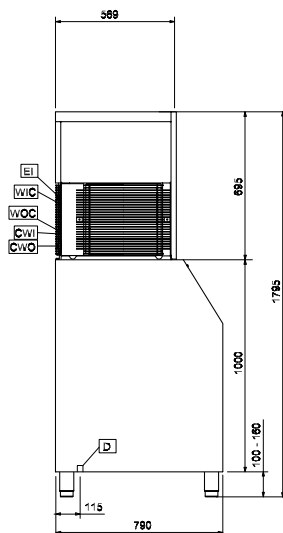

CWII = Entrada de agua fría 1
D = Desagüe
EI = Conexión eléctrica

Planta



Doc No : ID730210
ID730211

Eléctrico

Suministro de voltaje

730210 (IFG280AB20) 220-240 V/1N ph/50 Hz

Potencia instalada:

1.05 kW

Capacidad

Capacidad del recipiente:

200 kg

Info

Dimensiones externas, ancho 870 mm

Dimensiones externas, alto 1795 mm

Dimensiones externas, fondo 790 mm

Peso neto 157 kg

Salida 280 kg/día