



# Electrolux

sistema de distribución de comidas  
Carro con plataforma elevadora  
caliente - 550x550mm

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



sistema de distribución de comidas

Carro con plataforma elevadora caliente -  
550x550mm

**344109 (MDLOP08H)**

Carro plataforma elevadora,  
tipo caliente, plataforma  
dim. 550x550mm

## Descripción

### Artículo No.

Estructura de tubo cuadrado (40x40 mm), paneles y parte superior de acero inoxidable AISI 304. 4 ruedas giratorias antihuellas de 125 mm de diám., dos con frenos. 4 paragolpes integrados. Asa ergonómica en la parte superior del carro. Tapa aislada extraíble de acero inoxidable con dispositivo lateral para colgar objetos. Cable eléctrico en espiral con bloqueo de seguridad que impide las interrupciones de alimentación. Calentamiento con ventilación y resistencias blindadas. Temperatura regulada de 30° a 90°C. Paneles de doble pared y aislamiento térmico. Desagüe de 15 mm de diámetro en la base del carro. Panel de control con 2 luces indicadoras de alimentación eléctrica y actividad de las resistencias. Pantalla y ajustes digitales de temperatura. La plataforma autonivelada de 550x550 mm tiene capacidad para placas (nº 360 rectangulares) o cestas (nº 10, mm 550x550x70 alt. o nº 5, mm 550x550x135 alt.). Resistencia al agua IPX5.

## Características técnicas

- Plataforma auto niveladora de 550x550 mm para albergar 360 platos rectangulares, 10 cestas de 550x550x70h mm o 5 cestas de 550x550x135h mm.
- Calentamiento con ventilación y resistencias acorazadas.
- Estructura, paneles (de doble pared y aislamiento térmico) y top en acero inoxidable AISI 304 con acabado Scotch Brite.
- Regulación de temperatura de la cuba de 30° a 90°.
- Tapa aislada extraíble en acero inoxidable con dispositivo para colgarla sobre el lateral.
- 2 indicadores luminosos en el panel de control señalan la existencia de alimentación eléctrica y la actividad de las resistencias.
- Equipado con 4 paragolpes y 4 ruedas giratorias, 2 con freno.
- Cable eléctrico en espiral y bloqueo de seguridad.

## Construcción

- Estructura, paneles y top en acero inoxidable AISI 304 con acabado Scotch Brite.

## accesorios opcionales

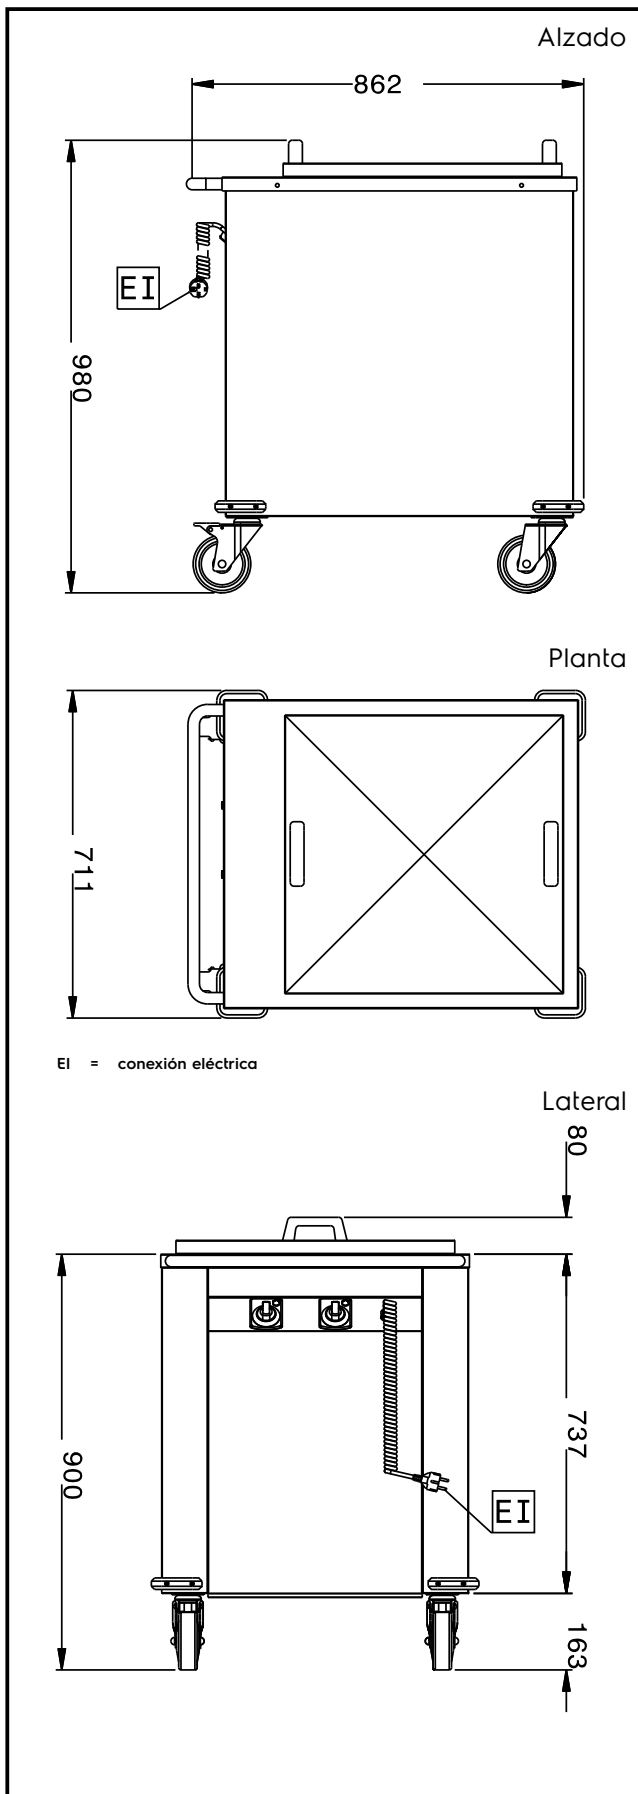
- Cesto acero inox apilable, EN 1/1PNC x 70mm 855608
- Cesto acero inox apilable, EN1/1 PNC x 135mm 855609
- Cesto acero inox apilable, 550x550 x 70 mm PNC 855610
- Cesto acero inox apilable, 550x550 x 135mm PNC 855611

Aprobación: \_\_\_\_\_



Electrolux

Carro con plataforma elevadora caliente - 550x550mm  
sistema de distribución de comidas


**Eléctrico**
**Suministro de voltaje**
**344109 (MDL0P08H)**
**230 V/1N ph/50/60 Hz**
**Info**
**Dimensiones externas, alto** 980 mm

**Dimensiones externas, ancho** 862 mm

**Dimensiones externas, fondo** 711 mm

**Peso neto** 80 kg