



## trituradores portátiles Bloque Motor para Bermixer PRO 750 W

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600348 (BPU750)

Bloque motor, velocidad variable hasta 10000 rpm - 750w

### Descripción

#### Artículo No.

Bloque motor, velocidad variable hasta 10000 rpm - 750 W

- Bloque motor de 750 W con base plana
- Bloque motor protegido contra el agua (los controles son IP55, IP34 resto de la máquina)
- Disponibles como accesorios opcionales: brazos en acero inoxidable (diferentes longitud) y batidor para mezclar, batir o emulsionar.

### Características técnicas

- Sistema de seguridad que requiere ambas manos para hacer funcionar el triturador.
- Bloque motor con base plana.
- Soporte para colgarlo a pared incluido.
- Es ligero, ergonómico y tiene velocidad regulable, lo que hace que las preparaciones sean rápidas y sencillas
- Indicador rojo de advertencia por sobrecalentamiento.
- El sistema bayoneta hace que el cambiar los brazos sea sencillo y rápido.
- Se puede utilizar directamente en cacerolas o marmitas de hasta 270 - 290 lt., dependiendo del tamaño del brazo.
- Productividad apta para 50-300 comidas por servicio.

### Construcción


- Potencia: 750 watts.
- Velocidad máxima en contacto con el alimento 10.000 rpm
- El motor tiene un sistema de enfriamiento que lo protege contra el sobrecalentamiento (en caso de trabajos continuados e intensivos).
- Control de velocidad inteligente que asegura una potencia correcta de acuerdo con la carga de trabajo.
- Bloque motor protegido contra el agua (los controles son IP55, IP34 resto de la máquina).

### accesorios opcionales


- Brazo en acero inoxidable de 353 mm  PNC 650132
- Brazo en acero inoxidable de 453 mm  PNC 650133
- Brazo en acero inoxidable de 553mm (sólo para bloques motor 450W, 550W, 650W y 750W)  PNC 650134
- Brazo en acero inoxidable de 653mm (sólo para bloques motor 650W y 750W)  PNC 650135
- Corredera ajustable para contenedores diám. 375 mm a 650 mm  PNC 653292
- Soporte para sujetar el triturador portátil a recipientes (utilizar con el brazo)  PNC 653294
- Batidor reforzado para triturador portátil  PNC 653578

Aprobación: \_\_\_\_\_

Alzado

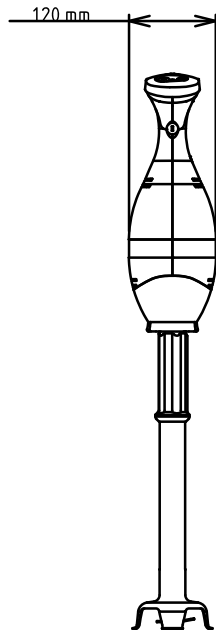


Lateral

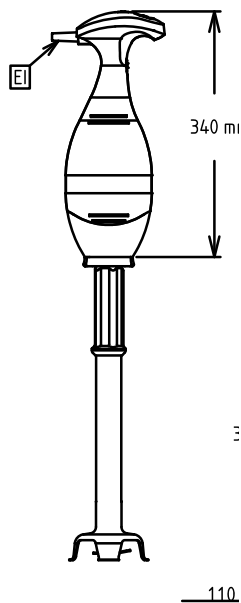

EI = Conexión eléctrica

Planta


**Eléctrico**
**Suministro de voltaje**

600348 (BPU750) 200-240 V/1N ph/50/60 Hz

**Potencia instalada:** 0.75 kW

**Total wátios** 0.75 kW

**Info**
**Dimensiones externas, ancho** 138 mm

**Dimensiones externas, alto** 340 mm

**Dimensiones externas, fondo** 120 mm

**Peso del paquete** 3 kg