

**600289 (XBE80B3)**

Batidora-mezcladora 80 lt, con dispositivo de detección de cuba y pantalla de seguridad SÓLIDA libre BPA, variador electrónico de velocidad con movimiento de la cuba motorizado y temporizador. Cuba iluminada. Equipada con gancho espiral en acero inoxidable

### Características técnicas

- Batidora mezcladora profesional que proporciona las funciones de amasar, mezclar y batir todo tipo de productos.
- En dotación:-Gancho espiral en acero inoxidable, pala en aluminio fundido, batidor en acero inoxidable AISI 302 y cuba de 80 lt y carro cuba.
- Variador de velocidad electrónico.
- Capacidad máxima (harina, con 60% hidratación) 25 kg., apta para 400-800 comensales por servicio.
- Panel de control resistentes al agua con mandos para el ajuste de velocidad y temporizador.
- Rejilla de seguridad dotada de una canal para añadir ingredientes mientras se está trabajando, asegurando así la seguridad del operador.
- Sistema de motorizado de engranajes que activa la elevación y descenso de la cuba y la iluminación de la cuba.
- Dispositivo de seguridad que hace que la máquina se pare automáticamente cuando la rejilla de seguridad se eleva.
- La pantalla de protección sólida en plástico libre-BPA, cubierta de una rejilla en acero inoxidable, evita que salgan las partículas de polvo o harina durante las preparaciones de panadería/pastelería.
- Sistema de detección de la cuba que hace que la máquina funcione cuando la cuba y la pantalla sólida de seguridad sean correctamente posicionadas.

### Construcción

- Cuerpo en material anticorrosión.
- Construcción robusta con sólida estructura de metal soldada mecánicamente.
- Cuba en acero inoxidable AISI 302 - 80 lt. de capacidad.
- Motor asíncrono con elevada potencia de arranque.
- 10 velocidades de 20 a 180 rpm (movimiento planetario), que se ajustan a la herramienta seleccionada y dureza de las texturas.
- Sistema planetario protegido contra el agua (controles eléctricos IP55 e IP23 el resto de la máquina).
- Sistema planetario y motor protegidos de sobrecalentamiento.
- Patas regulables en altura.
- Potencia: 4.000 watts.
- Patas regulables para una perfecta estabilidad.

### accesorios incluidos

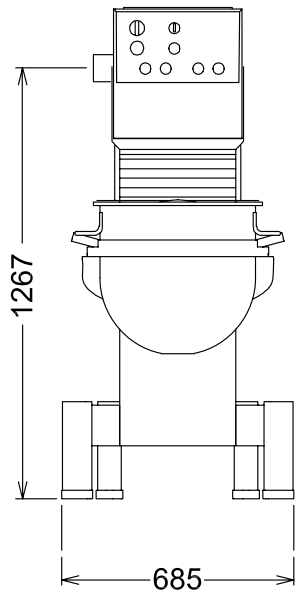
- 1 de Cuba para batidoras mezcladoras 80 lt PNC 650130
- 1 de Gancho espiral en acero inoxidable (AISI 303) para batidoras mezcladoras de 80 lt PNC 653133
- 1 de Batidor adicional para batidoras mezcladoras 80 lt PNC 653134

Aprobación: \_\_\_\_\_

- 1 de Paleta para batidoras mezcladoras PNC 653135  
80 lt
- 1 de Carro cuba para batidora PNC 653585  
mezcladora 40/60/80 lt. (no se puede  
utilizar con el kit de ruedas 653552)

**accesorios opcionales**

- Cuba para batidoras mezcladoras 80 lt PNC 650130
- Accesorio reductor 60 lt (cuba, gancho, PNC 650131   
paleta y batidor) para batidoras  
mezcladoras de 80 lt
- Gancho espiral en acero inoxidable PNC 653133  
(AISI 303) para batidoras mezcladoras   
de 80 lt
- Batidor adicional para batidoras PNC 653134  
mezcladoras 80 lt
- Paleta para batidoras mezcladoras 80 PNC 653135  
lt
- Calentamiento gas para batidora PNC 653432  
mezcladora 60/80 lt
- Calentamiento electrónico para PNC 653433  
batidora mezcladora 60/80 lt
- Rascador cuba 80 lt PNC 653443
- Gancho espiral en acero inoxidable PNC 653482  
(AISI 303) reforzado para batidoras   
mezcladoras de 80 lt
- Carro cuba para batidora mezcladora PNC 653585  
40/60/80 lt. (no se puede utilizar con el   
kit de ruedas 653552)
- Pantalla protectora de seguridad en PNC 653706  
plástico para batidoras mezcladoras de   
60/80 lt

**Alzado**

**Eléctrico**
**Suministro de voltaje**
**600289 (XBE80B3)**

380-440 V/3N ph/50/60 Hz

**Capacidad**
**Rendimiento (hasta):**

25 - kg/ciclo

**Capacidad**

80 Litre

**Info**
**Dimensiones externas, ancho** 685 mm

**Dimensiones externas, alto** 1445 mm

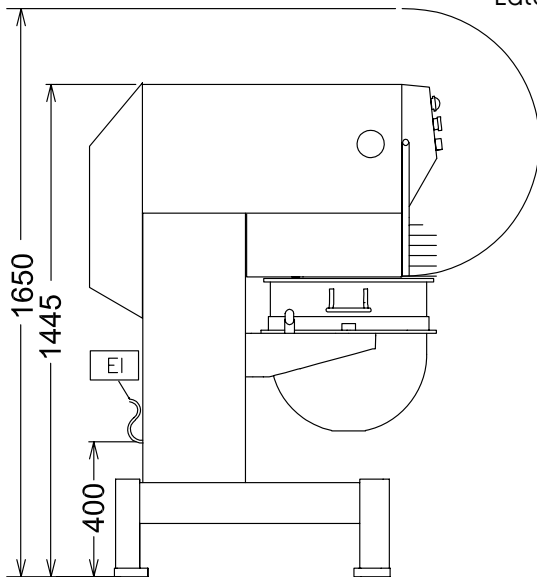
**Dimensiones externas, fondo** 1050 mm

**Peso del paquete** 342 kg

**Peso neto:** 305

**Masa de harina:** 25 kg con Gancho espiral

**Claras de huevo:** 120 con Batidor

**Lateral**


EI = Conexión eléctrica

**Planta**
