



# Electrolux

Sistema de movimentación para lavacacerolas  
Mesa de prelavado/descarga con entrepaño, 900mm

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



Electrolux



Sistema de movimentación para lavacacerolas  
Mesa de prelavado/descarga con entrepaño,  
900mm

865359 (BHPUTS09)

Mesa de descarga con bajoestante de rejilla, derecha, 900mm

## Descripción

### Artículo No.

Mesa en acero inox. AISI 304 abrigantado, con bordes anti-goteo.  
2 patas cuadradas tubulares regulables en altura.  
Dirección de la cesta: de izquierda a derecha y de derecha a izquierda.

## Características técnicas

- Las mesas se suministran desmontadas y son fáciles de montar.

## Construcción

- Fabricación total en acero inoxidable AISI 304.
- Las mesas se fijan al lavavajillas y se ajustan con un par de patas en uno de los extremos.
- Mesa de descarga dotada de entrepaño de rejilla.
- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Patas cuadradas tubulares de 40x40 mm en acero inoxidable.
- Los perfiles profundos antigoteo están totalmente plegados con un borde inferior que garantiza la seguridad y la facilidad de limpieza.

## Accesorios opcionales

- Kit fijación suelo para 2 patas cuadradas PNC 865386
- Entrepaño para mesa de lavavajillas de capota y lavacacerolas, 900mm PNC 865387


Aprobación: \_\_\_\_\_




**Electrolux**

**Sistema de movimentación para lavacacerolas**  
**Mesa de prelavado/descarga con entrepaño,**  
**900mm**

Alzado

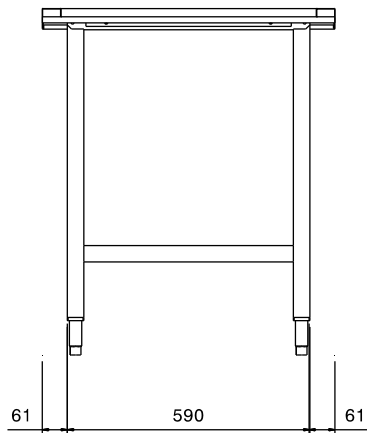


Planta

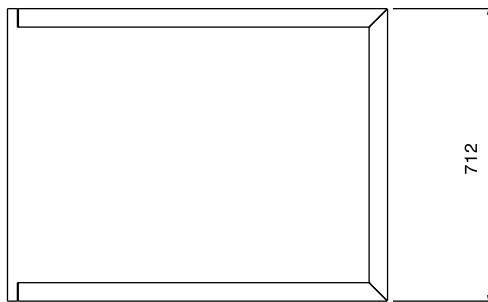

EO = Salida de electricidad  
V = Respiraderos

Lateral

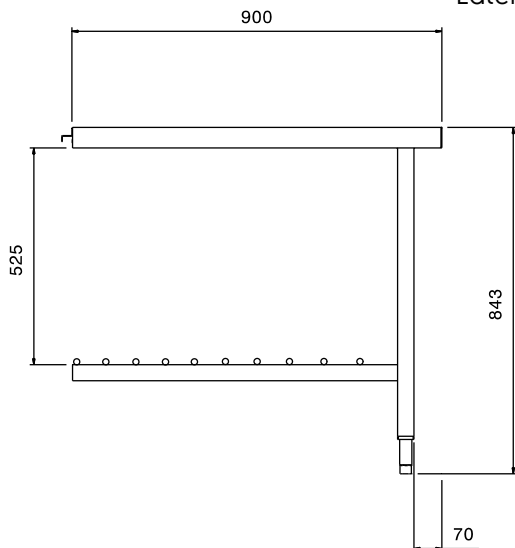

**Info**

Dimensiones externas, alto  
865359 (BHPUTS09) 843 mm  
Dimensiones externas, ancho 900 mm  
Dimensiones externas, fondo 712 mm  
Peso neto 8 kg

Sistema de movimentación para lavacacerolas  
Mesa de prelavado/descarga con entrepaño, 900mm

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso