

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



726654 (R1075R2FGT)

Roll-Through Compact
Refrigerator 750 lt - 1 full
door, 1 glass door- 230
V/1N/50Hz

Características técnicas

- Excelente optimización del espacio gracias a las dimensiones compactas (ocupa 0,56 m²).
- Una puerta con bisagras a la derecha y una puerta de cristal con cerradura.
- La temperatura de funcionamiento se puede ajustar de +2 a +10°C para adaptarse a los requisitos de almacenamiento de carne y productos lácteos.
- Rendimiento garantizado a temperaturas ambiente de +32°C.
- Panel de control sencillo: interruptor on/off, interruptor humedad alta/baja y display digital de temperatura.
- Procesos de descongelación y evaporación del agua de descongelación automáticos.
- Enfriamiento ventilado para una óptima distribución de la temperatura.
- Unidad de refrigeración fácilmente accesible desde la parte trasera del aparato.
- La unidad puede ser instalada sobre ruedas.
- Adecuado para todos los 18 estantes de carros GN 1 / 1, diseñado para adaptarse a los 18 estantes de carro GN 2 / 1 disponible como accesorio opcional.
- Junta inferior de la puerta ajustable.
- El panel de control puede elevarse para acceder mejor a los componentes principales.

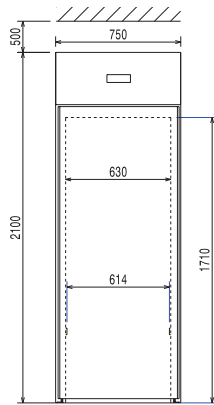
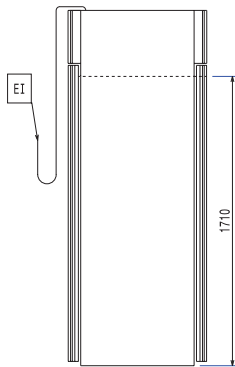
Construcción

- Compresor incorporado para adaptarse a las condiciones de funcionamiento.
- Celda interior y panel externo de acero inoxidable AISI 304.
- Tipo de refrigerante: R134a.
- Desarrolladas y producidas en fábricas con certificación ISO 9001 e ISO 14001.
- Cámara con aislamiento de hasta 60 mm de espesor de ciclopentano para un mayor rendimiento (conductividad termal: 0,020 W/m²*K). Aislamiento CFC y libre de HCFC.

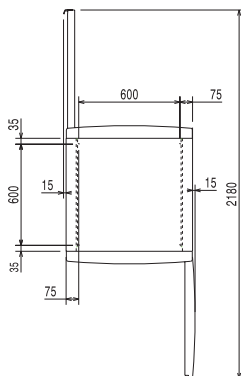
accesorios opcionales

- Carro 18x2/1GN para Roll-in 750lt. PNC 881521

Aprobación: _____

Alzado

Lateral


EI = Conexión eléctrica
 RI = Conexión de refrigeración remota
 RO = Conexión de unidad remota

Planta

Eléctrico

Suministro de voltaje
 726654 (RI075R2FGT) 230 V/1 ph/50 Hz

Info

Bisagras de la puerta
Dimensiones externas, ancho 750 mm
Dimensiones externas, alto 2100 mm
Número y tipo de puertas 2 Completa; Vidrio
Paneles externos laterales AISI 304
Panel top externo: AISI 304
Material de la puerta exterior Vidrio
Material de los paneles internos AISI 304

Datos de Refrigeración

Potencia del compresor 3/8 hp
Tipo de refrigerante: R134a
Potencia de refrigeración 645 W
Peso del refrigerante 260 g
Temperatura de operación mín.: 2 °C
Temperatura de operación máx.: 10 °C