

armarios digitales
Frigorífico Roll-in Compact 750 lt -
1 puerta de cristal

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____

**726653 (RI075RIG)**Roll-in Compact Refrigerator
750 lt - glass door- 230
V/1N/50Hz**Descripción****Artículo No.** _____

Exterior e interior en acero inox. AISI 304. Asilamiento de 60mm. Puerta a la derecha de bisagra con cerradura. Junta de la puerta ajustable. Unidad de refrigeración incorporada, modo de operación ventilada; control digital. Evaporador, descongelación automática.

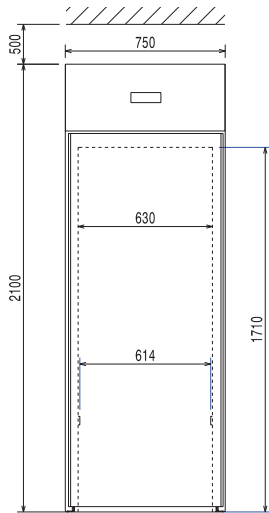
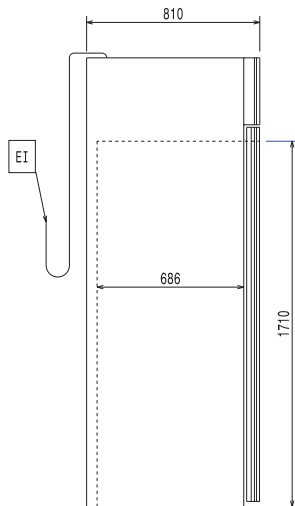
Características técnicas

- Excelente optimización del espacio gracias a las dimensiones compactas (ocupa 0,56 m²).
- Puerta de cristal con bisagras a la derecha.
- La temperatura de funcionamiento se puede ajustar de +2 a +10°C para adaptarse a los requisitos de almacenamiento de carne y productos lácteos.
- Rendimiento garantizado a temperaturas ambiente de +32°C.
- Panel de control sencillo: interruptor on/off, interruptor humedad alta/baja y display digital de temperatura.
- Procesos de descongelación y evaporación del agua de descongelación automáticos.
- Enfriamiento ventilado para una óptima distribución de la temperatura.
- Unidad de refrigeración fácilmente accesible desde la parte trasera del aparato.
- Protecciones laterales en las paredes internas.
- Adecuado para todos los 18 estantes de carros GN 1 / 1, diseñado para adaptarse a los 18 estantes de carro GN 2 / 1 disponible como accesorio opcional.
- Junta inferior de la puerta ajustable.
- El panel de control puede elevarse para acceder mejor a los componentes principales.

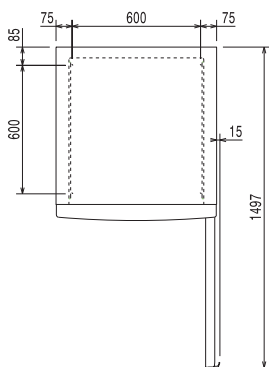
Construcción

- Compresor incorporado para adaptarse a las condiciones de funcionamiento.
- Celda interior y panel externo de acero inoxidable AISI 304.
- Panel inferior con los bordes internos redondeados para evitar la acumulación de suciedad.
- Tipo de refrigerante: R134a.
- Desarrolladas y producidas en fábricas con certificación ISO 9001 e ISO 14001.
- Cámara con aislamiento de hasta 60 mm de espesor de ciclopentano para un mayor rendimiento (conductividad termal: 0,020 W/m*K). Aislamiento CFC y libre de HCFC.

accesorios opcionales**Aprobación:** _____

Alzado

Lateral


EI = Conexión eléctrica
RI = Conexión de refrigeración remota
RO = Conexión de unidad remota

Planta

Eléctrico
Suministro de voltaje
726653 (RI075RIG)

230 V/1 ph/50 Hz

Info
Bisagras de la puerta
Dimensiones externas, ancho 750 mm

Dimensiones externas, alto 2100 mm

Número y tipo de puertas 1 Vidrio

Paneles externos laterales AISI 304

Panel top externo: Acero galvanizado

Material de la puerta exterior Vidrio

Material de los paneles internos AISI 304

Datos de Refrigeración
Potencia del compresor 3/8 hp

Tipo de refrigerante: R134a

Potencia de refrigeración 645 W

Peso del refrigerante 260 g

Temperatura de operación mín.: 2 °C

Temperatura de operación máx.: 10 °C