



Electrolux

bajomostrador digital
Mesa Refrigerada Saladette - (250 lt)
2 puertas con tapa y tabla de corte

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



Electrolux

Mesa Refrigerada Saladette - (250 lt) 2 puertas con tapa y tabla de corte
bajomostrador digital



728627 (SAL25L2C9)

Mesa refrigerada 250 lt. 2 puertas, una tapa y una tabla de corte, saladette

Descripción

Artículo No.

Construido enteramente en acero inox. 304 AISI. Espuma de poliuretano expandido de alta densidad de 45mm de grosor, con inyección de ciclopentano. Patas de altura regulable. Tapa con bisagras en la parte de arriba. Compartimiento inferior refrigerado diseñado para acomodar contenedores GN1/1 y equipado con 2 puertas con bisagra. Unidad de refrigeración integrada. Ventilada. Refrigerante R134a. Panel de control digital. Evaporación de agua de descongelación automática. Salida de Desagüe. Disponible para operar en temperatura ambiente de hasta +32°C. Margen de temperatura: +2+10°C. Libre de CFC y HCFC.

9 Soportes de contenedores horizontales y 1 guarda golpes en plástico no tóxico en dotación.

Aprobación: _____

Características técnicas

- Adecuado para su uso en temperaturas ambiente de hasta 32° C.
- Rango de temperatura ajustable de 2°C a -10°C para adaptarse a la carne, los pescados y los requisitos de almacenamiento de los productos lácteos.
- Guías antivuelco para recipientes GN 1/1.
- Panel de control digital.
- Circulación forzada de aire para un enfriamiento más rápido y una distribución uniforme de la temperatura.
- Equipado con una tapa con bisagras para periodos no operativos.
- Evaporación automática del agua del deshielo.

Construcción

- Libre de CFC y HCFC (tipo de refrigerante ecológico: R134a, - gas de espuma: ciclopentano).
- Montado sobre patas con ajuste de peso.
- Compresor incorporado para adaptarse a las condiciones de funcionamiento.
- Unidad fabricada enteramente con acero inoxidable AISI 304 siguiendo los más altos estándares de higiene.
- Ángulos internos redondeados para facilitar la limpieza.
- Acceso a todos los componentes desde la parte frontal.
- Desarrolladas y producidas en factorías certificadas con ISO 9001 e ISO 14001.


Accesorios opcionales

- Kit integrado HACCP para frigoríficos digitales (IR33) PNC 880252
- Kit de 4 ruedas para mesas/saladette de 250 lt PNC 880267
- Parrilla plastificada 1/1GN PNC 881435



Electrolux

bajomostrador digital
Mesa Refrigerada Saladette - (250 lt)
2 puertas con tapa y tabla de corte

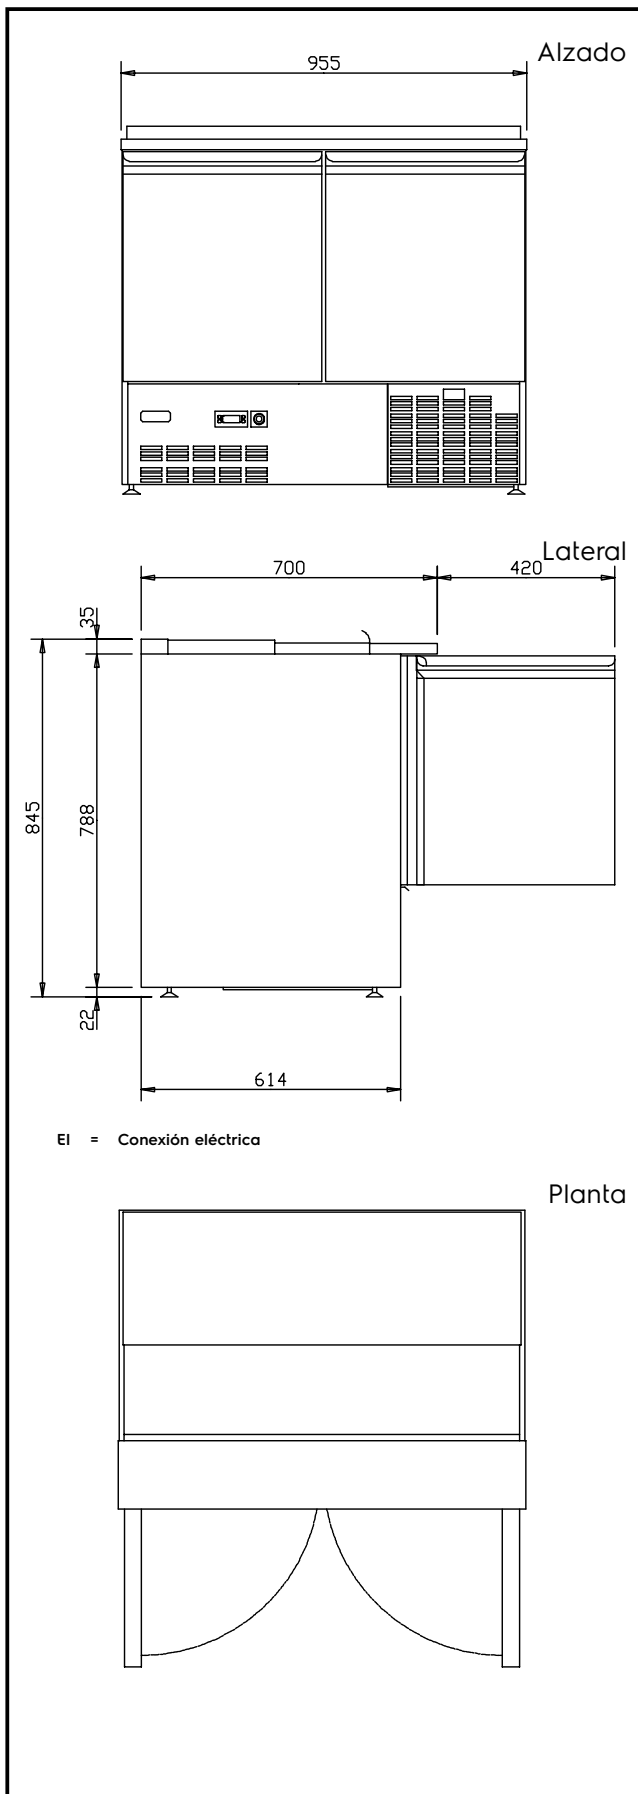

Eléctrico

Suministro de voltaje
728627 (SAL25L2C9)

220-240 V/1 ph/50 Hz

Info

Bisagras de la puerta 1 Izda + 1 Dcha
Compresor y unidad de refrigeración incorporados.
Dimensiones externas, ancho 955 mm
Dimensiones externas, alto 845 mm
Dimensiones externas, fondo 700 mm
Fondo con las puertas abiertas 1120 mm

Datos de Refrigeración

Potencia del compresor 5.7 hp
Tipo de refrigerante: R134a
Potencia de refrigeración 253 W
Peso del refrigerante 120 g