



728628 (PTR259)

Mesa de preparación  
refrigerada, 250lt

## Descripción

### Artículo No.

Construido enteramente en acero inox. 304 AISI. Top en marmol. Puede acomodar 5 GN 1/6 contenedores. Espuma de poliuretano expandido de alta densidad de 50mm de grosor, con inyección de ciclopentano. Patas de altura regulable. Tapa con bisagras en la parte de arriba. Compartimiento inferior refrigerado diseñado para acomodar contenedores GN1/1 y equipado con 2 puertas con bisagra. Unidad de refrigeración integrada. Ventilada. Refrigerante R134a. Panel de control digital. Evaporación de agua de descongelación automática. Salida de Desagüe. Disponible para operar en temperatura ambiente de hasta +32°C. Margen de temperatura: +2+10°C. Libre de CFC y HCFC.

Aprobación: \_\_\_\_\_

## Características técnicas

- Adecuado para su uso en temperaturas ambiente de hasta 32° C.
- Rango de temperatura ajustable de 2°C a -10°C para adaptarse a la carne, el pescados y los requisitos de almacenamiento de los productos lácteos.
- Guías antivuelco para recipientes GN 1/1.
- Panel de control digital.
- Circulación forzada de aire para un enfriamiento más rápido y una distribución uniforme de la temperatura.
- Aislamiento de 60 mm para mayor ahorro energético.
- Superficie de trabajo de mármol con capacidad para 5 GN 1/6 recipientes.
- Salida de drenaje y evaporación automática del agua de deshielo.

## Construcción

- Libre de CFC y HCFC (tipo de refrigerante ecológico: R134a, - gas de espuma: ciclopentano).
- Montado sobre patas con ajuste de peso.
- Compresor incorporado para adaptarse a las condiciones de funcionamiento.
- Unidad fabricada enteramente con acero inoxidable AISI 304 siguiendo los más altos estándares de higiene.
- Ángulos internos redondeados para facilitar la limpieza.
- Acceso a todos los componentes desde la parte frontal.
- Desarrolladas y producidas en factorías certificadas con ISO 9001 e ISO 14001.



## accesorios opcionales

- Kit integrado HACCP para frigoríficos digitales (IR33) PNC 880252
- Parrilla plastificada 1/1GN PNC 881435




# Electrolux

## bajomostrador digital Mesa Refrigerada Saladette - (250 lt) 2 puertas

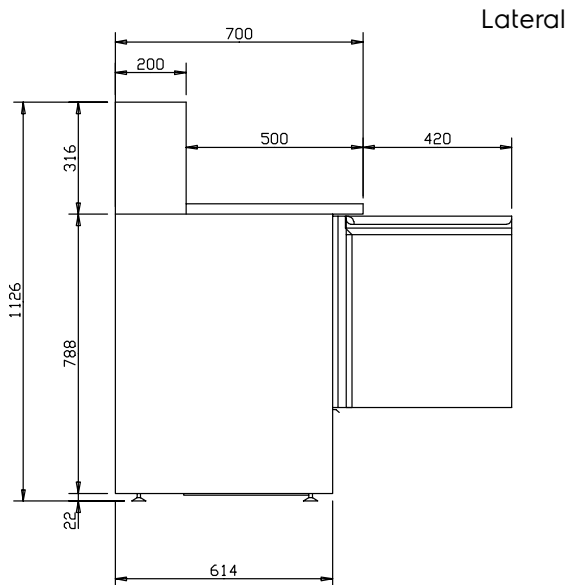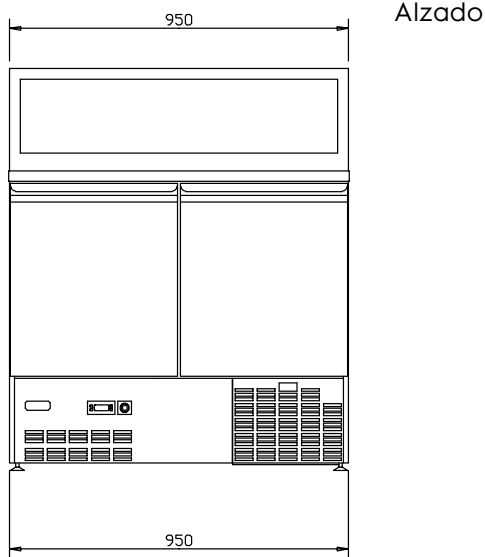

EI = Conexión eléctrica

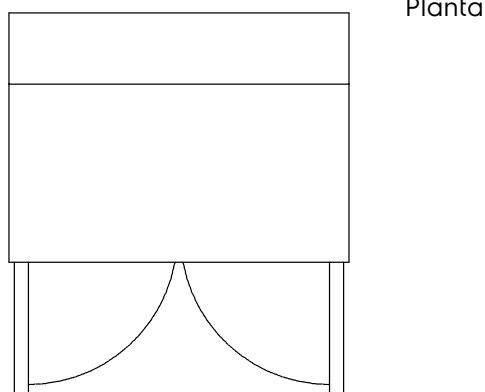

### Eléctrico

Suministro de voltaje

728628 (PTR259)

220-240 V/1 ph/50 Hz

### Info

Capacidad bruta

250 lt

Capacidad neta:

140 lt

Bisagras de la puerta

1 Izda + 1 Dcha

Compresor y unidad de refrigeración incorporados.

Dimensiones externas, ancho

950 mm

Dimensiones externas, alto

1126 mm

Dimensiones externas, fondo

700 mm

Fondo con las puertas

abiertas

1120 mm

Ajuste de alto

0/0 mm

### Datos de Refrigeración

Potencia del compresor

5.7 hp

Tipo de refrigerante:

R134a

Potencia de refrigeración

253 W

Peso del refrigerante

120 g

### Información del Producto (en cumplimiento con la normativa EU 2015/109)

Clase Energética (en cumplimiento con la normativa EU 2015/1094):

Consumo de energía por año y por día (en cumplimiento con la normativa

Condiciones de trabajo (en cumplimiento con la normativa EU 2015/1094)

Índice EEI (en cumplimiento con la normativa EU 2015/1094):

bajomostrador digital  
Mesa Refrigerada Saladette - (250 lt) 2 puertas

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2018.08.28