



# Electrolux

## Modular Cooking Range Line 900XP Gasfritös 23 l med V- formad bassäng

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391331 (E9KKGABAMCA)

Gasfritös 23 l med V-formad  
bassäng. Dolda  
värmeelement. Lev. med 2  
fritöskorgar.

### Kort specifikation

Pos. \_\_\_\_\_

Gasfritös 23 l med V-formad bassäng. Högeffektiva brännare (21 kW) i rostfritt stål. Dräneringskran för olja placerad under bassängen. I höjdded justerbara fältter upp till 50 mm, i rostfritt stål (AISI 304). Toppskiva, frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304). Levereras med 2 fritöskorgar.

### Huvudfunktioner

- V-formad balja (deep drawn).
- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 190 °C.
- Släckskyddsmekanism på varje brännare.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Piezo-tändning för extra säkerhet.
- IPX5 kapslingsklass
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Levereras som standard med 2 halvstora korgar och 1 skåpslucka till höger.
- Högeffektiv 21 kW brännare i rostfritt stål med flamskyddsenshet på utsidan av brunnen.

### Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- Levereras med fyra 50 mm ben i rostfritt stål som standard.



Electrolux

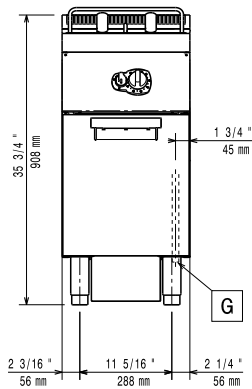
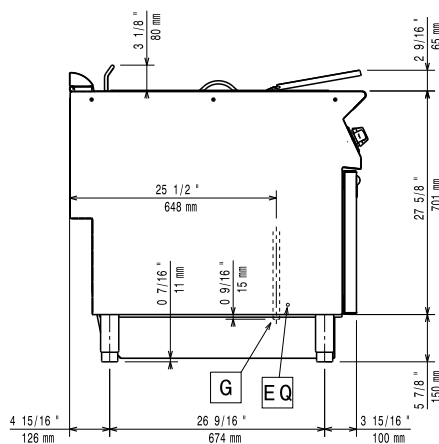
Modular Cooking Range Line  
900XP Gasfritös 23 l med V-formad bassäng

**Medföljande tillbehör**

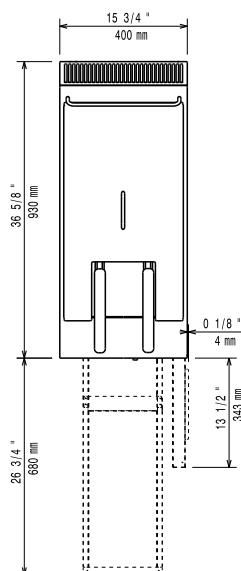
- 1 av Dörr till underskåp PNC 206350
- 1 av 2 st 1/2 fritöskorg PNC 927223

**Övriga Tillbehör**

- Oljefilter i rostfritt stål för 23 l fritös. Avlägsnar fettpartiklar och matrester. PNC 200086
- Tätningsatts PNC 206086
- Avgaskanal, 120 mm PNC 206126
- Tätningsring till avgasrenare diameter 120-130 PNC 206127
- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms PNC 206135
- Fotsats PNC 206136
- Sidsockelplåtar, rostfria, 2 st PNC 206180
- Lock till 23 l fritös PNC 206201
- Frontsockel för fritös 23 l PNC 206203
- Förlängning av oljeavlopp PNC 206209
- Skorsten 400 mm till XP700 & 900 PNC 206303
- Ångkondensator för halvmodul, 120mm i diameter. PNC 206310
- Dörr till underskåp PNC 206350
- Stödskena till fritös XP900, endast hjul PNC 206372
- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400
- 2 st sidopaneler höjd 700 djup 900mm PNC 216134
- Uppsamlingskorg för 23 l fritös. Placeras i i botten för att samla upp rester - 900XP PNC 921023
- 2 1/2 Korgar för 18 och 23L - Frontkrok PNC 927200
- 1 korg för 18/23 l fritös med frontkrok PNC 927201
- 2 st 1/2 fritöskorg PNC 927223
- Gasregulator PNC 927225
- Hel fritöskorg, till 18/23L fritös PNC 927226
- Rensverktyg för avloppsrör till 23 L fritös PNC 927227
- Deflektor för oljerening av fritös, 23 lit. Vid dolda element och mjölade produkter PNC 960645

**Front**

**Sida**


EQ = Ekvipotentia skruv  
G = Gasanslutning

**Topp**


## Gas

<b>Gas, effekt:</b>	391331 (E9KKGABAMCA)	68180 Btu/h (21 kW)
<b>Standardgasleverans</b>		Natural Gas
<b>Gastyp alternativ:</b>		LPG; Naturgas
<b>Gasintag:</b>		1/2"

## Viktig information

<b>Brunnens invändiga dimensioner (bredd):</b>	340 mm
<b>Brunnens invändiga dimensioner (höjd):</b>	575 mm
<b>Brunnens invändiga dimensioner (djup):</b>	400 mm
<b>Brunnkapacitet:</b>	21 lt MIN; 23 lt MAX
<b>Prestanda*:</b>	28.4 kg/h
<b>Termostat intervall:</b>	120 °C MIN; 190 °C MAX
<b>Fraktvikt:</b>	75 kg
<b>Frakthöjd:</b>	1080 mm
<b>Fraktbredd:</b>	460 mm
<b>Fraktdjup:</b>	1020 mm
<b>Fraktvolym:</b>	0.51 m <sup>3</sup>

Om apparaten står bredvid eller mot temperaturkänsliga möbler eller liknande, bör ett säkerhetsutrymme på ca 150 mm bibehållas eller någon form av värmeisolering monteras.

**Baserat på:** ASTM F1361-Deep fat fryers