



589174 (MCIBCAD000)

Öppet underskåp, betjänas
från 1 sida, GN anpassad -
H2, utan rygglåt, 400 mm

Kort specifikation

Pos.

400 mm brett öppet underskåp för förvaring av kastruller, stekpannor, plåtar etc. Med hygien design och rundade kanter. Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Det öppna underskåpet rymmer GN 1/1-kantiner. Kapslingsklass IPX5
Konfiguration: Fristående underskåp, betjänas från en sida, hygienklass H2.

Huvudfunktioner

- IPX5 kapslingsklass
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 70 mm indragen sockel.

Konstruktion


- Hygienic design of the open base compartment with large round edges.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Lagringsyta i botten av produkten har plats för GN1/1-behållare.




Electrolux

Modular Cooking
Öppet underskåp, betjänas från 1 sida, GN
anpassad - H2, utan ryggplåt, 400 mm


Front

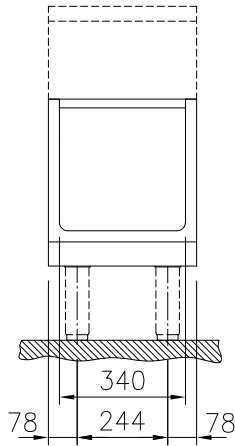

Sida

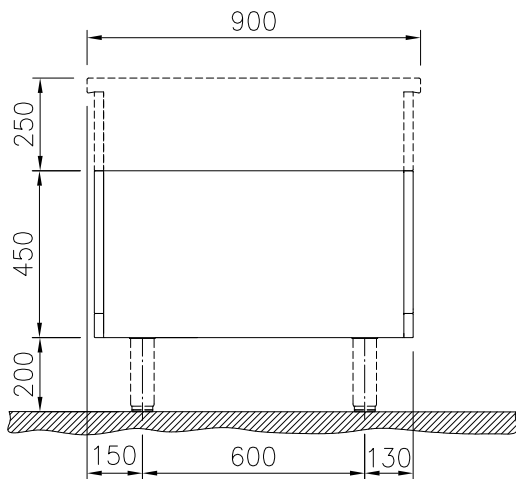

Topp

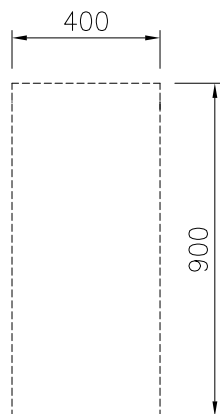

Viktig information

Yttermått, bredd	
589174 (MC1BCAD000)	400 mm
Yttermått, höjd	450 mm
Yttermått, djup	900 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (bredd):	340 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (djup):	740 mm



Modular Cooking
Öppet underskåp, betjänas från 1 sida, GN
anpassad - H2, utan ryggplåt, 400 mm
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Övriga Tillbehör

- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för fristående installation PNC 912512
- Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 200 mm PNC 912630
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående 900mm djup, höjd = 200 mm PNC 912657
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm PNC 912660
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm PNC 912663
- Kompletzt rostfri sockel, installation mot vägg, 400mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 PNC 912935
- Kompletzt rostfri sockel, fristående, 400mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 PNC 912954
- Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation PNC 913087
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, vänster sida PNC 913101
- Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för enhet med högbakkant, vänster sida PNC 913103
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, höger sida PNC 913105
- Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för enhet med högbakkant, höger sida PNC 913107
- Ryggpanel, 400x450mm, för underreden (gäller ej genomgående) PNC 913163
- Rostfri sidopanel för TL 90, vänster, H=700 (flushmontage) PNC 913218
- Rostfri sidopanel för TL 90, höger, H=700 (flushmontage) PNC 913219
- Rostfri sidopanel för TL 90, vänster, H=700 PNC 913222
- Rostfri sidopanel för TL 90, höger, H=700 PNC 913223
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 340 PNC 913233
- Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla PNC 913260
- Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla PNC 913267
- Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla PNC 913269
- Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla PNC 913275
- Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla PNC 913276
- Hyllfixering (gejderstege) PNC 913279