

Gamma cottura modulare EVO700 Griglia a gas monoblocco 1/2 modulo

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



372237 (Z7GRGDGCFU)

Griglia a gas monoblocco, da
400 mm

Descrizione

Articolo N° _____

Per uso con gas naturale o GPL.

Bruciatori in acciaio inox ad alta efficienza da 8 kw con dispositivo antispegnimento e con tegoli di protezione. Le griglie in ghisa, facilmente rimovibili per la pulizia, possono essere utilizzate su due lati (da un lato per grigliare carne e dall'altro per pesce e verdure). Cassetto per raccolta grassi. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Caratteristiche e benefici


- Bruciatori in acciaio inox dotati di dispositivo antispegnimento.
- I bruciatori sono dotati di tegoli di protezione che ne impediscono l'otturazione.
- Alzatina in acciaio inox posizionata nella parte posteriore ed ai lati della superficie di cottura. Alzatina facile da rimuovere per le operazioni di pulizia.
- Base aperta per lo stoccaggio di pentole, padelle, teglie etc.
- Protezione all'acqua IPX4.
- L'unità viene fornita di serie con 4 piedini in acciaio inox.
- Raschietto per la pulizia della griglia fornito di serie.
- La bassa temperatura delle pannellature esterne permette di lavorare in sicurezza.
- [NOT TRANSLATED]

Costruzione


- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1.5mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

Approvazione: _____

Fronte

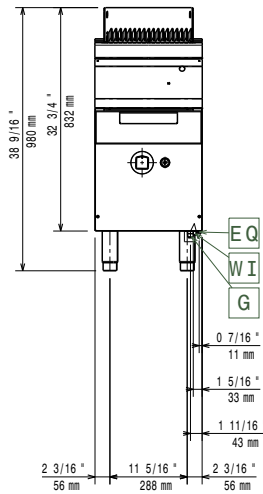


Lato

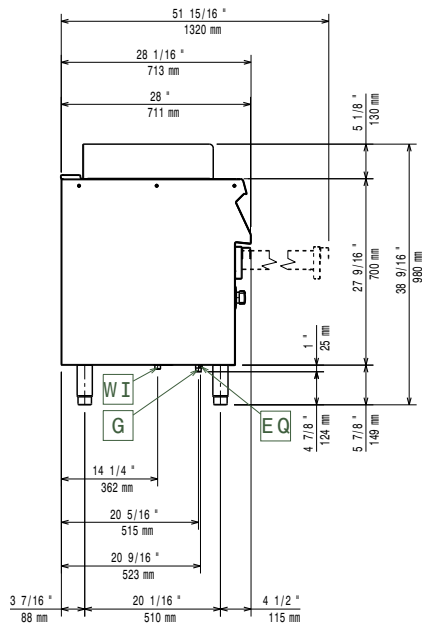

EQ = Vite Equipotenziale
G = Connessione gas

Alto



Gas

Potenza gas:	372237 (Z7GRGDGCFU)	8 kW
Fornitura gas:		Gas naturale
Tipo di gas:		GPL; gas di città
Connessione gas:		1/2"

Informazioni chiave

Peso netto:	40 kg
Peso imballo:	50 kg
Altezza imballo:	1180 mm
Larghezza imballo:	460 mm
Profondità imballo:	820 mm
Volume imballo:	0.45 m ³

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

Accessori opzionali

- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086
 - Interruttore di tiraggio con diametro 120 mm PNC 206126
 - Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 120 mm PNC 206127
 - Kit 4 ruote di cui 2 con freno (ordinare insieme al kit di installazione su ruote/piedini) PNC 206135
 - Kit piedini flangiati PNC 206136
 - Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 400 mm PNC 206147
 - Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800 mm PNC 206148
 - Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000 mm PNC 206150
 - Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200 mm PNC 206151
 - Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600 mm PNC 206152
 - Corrimano frontale da 400 mm PNC 206166
 - Corrimano frontale da 800 mm PNC 206167
 - Zoccolatura frontale per elementi da 400 mm PNC 206175
 - Zoccolatura frontale per elementi da 800 mm PNC 206176
 - Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm PNC 206177
 - Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm PNC 206178
 - Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm PNC 206179
 - Piano porzionatore da 400 mm PNC 206185
 - Piano porzionatore da 800 mm PNC 206186
 - Corrimano frontale da 1200 mm PNC 206191
 - Corrimano frontale da 1600 mm PNC 206192
 - 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco Evo900) PNC 206210
 - Corrimano laterale destro e sinistro PNC 206240
 - 2 zoccolature laterali PNC 206249
 - 2 zoccolature laterali per installazione su zoccolo in cemento PNC 206265
 - Alzatina per camino per elementi da 400 mm PNC 206303
 - Convogliatore fumi scarico diam. 120 mm per elementi da mezzo modulo PNC 206310
 - 2 pannelli copertura laterale (altezza 700 mm, profondità 700 mm) PNC 206319
 - Kit installazione su ruote/piedini da 400 mm PNC 206366
 - Kit installazione su ruote/piedini da 800 mm PNC 206367
 - Kit installazione su ruote/piedini da 1200 mm PNC 206368
 - Kit installazione su ruote/piedini da 1600 mm PNC 206369
 - Pannello copertura posteriore da 600 mm PNC 206373
 - Pannello copertura posteriore da 800 mm PNC 206374
 - Pannello copertura posteriore da 1000 mm PNC 206375
 - Pannello copertura posteriore da 1200 mm PNC 206376
 - - NOT TRANSLATED - PNC 206389
 - Griglia in acciaio inox per griglie gas monoblocco da 400 mm PNC 206414
 - Griglia a golosa in acciaio inox per griglia monoblocco da 400 mm PNC 206415
 - Raschietto per griglie top in acciaio inox con canaline di scolo PNC 206421
 - Raschietto per griglie in ghisa PNC 206422
- Kit installazione su ruote/piedini da 600 mm PNC 206431
 - Regolatore di pressione per unità a gas PNC 927225