

## Ventilazione

### Block a parete in acciaio inox AISI 304 con filtri 1200x1100 mm


ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

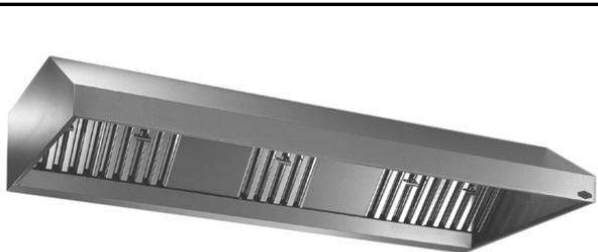

Ventilazione

Block a parete in acciaio inox AISI 304 con filtri 1200x1100 mm

**642330 (BP1112DT)**

Cappa a parete in acciaio inox AISI 304 con filtri 1200x1100x500h

### Descrizione

**Articolo N°** \_\_\_\_\_

Cappa con profilo spiovente per consentire un efficace cattura dei fumi e una loro migliore espulsione. Corpo aspirante costruito completamente in acciaio AISI 304. Dotata di filtri a labirinto in acciaio AISI 304, pannelli ciechi in acciaio AISI 304, canalina perimetrale e bacinella raccogli-condensa.

### Caratteristiche e benefici

- Lamiera con doppia piega per evitare ferite.
- Predisposte per l'installazione delle lampade di illuminazione.
- Basso livello di rumorosità.

### Costruzione

- Tasselli e staffe di sostegno per la sospensione a soffitto.
- Canalina di raccolta della condensa in acciaio inox AISI 304.
- I filtri a labirinto assicurano una filtrazione dell'aria dagli oli e una protezione contro gli incendi.
- Pannelli ciechi in acciaio inox AISI 304 per una aspirazione bilanciata.
- Fori di uscita sono dimensionati in modo da minimizzare le perdite di carico.
- Foro di scarico centrale per convogliare i grassi in una bacinella in AISI 304.
- Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304.
- Filtri a labirinto in acciaio inox AISI 304 facilmente estraibili per il lavaggio.


### Accessori inclusi

- 2 x Filtri a labirinto in acciaio inox AISI 304 - h=500 mm PNC 640052
- 1 x Pannello cieco in acciaio inox AISI 304 da 400x500h PNC 640068

### Accessori opzionali

- Variatore di velocità per un motore monofase fino a 1,17 kW PNC 640076
- Piletta di scarico raccolta grassi da 1/2" PNC 640409
- Plafoniera IP 65 con 1 neon - 27 watt PNC 680804

Approvazione: \_\_\_\_\_

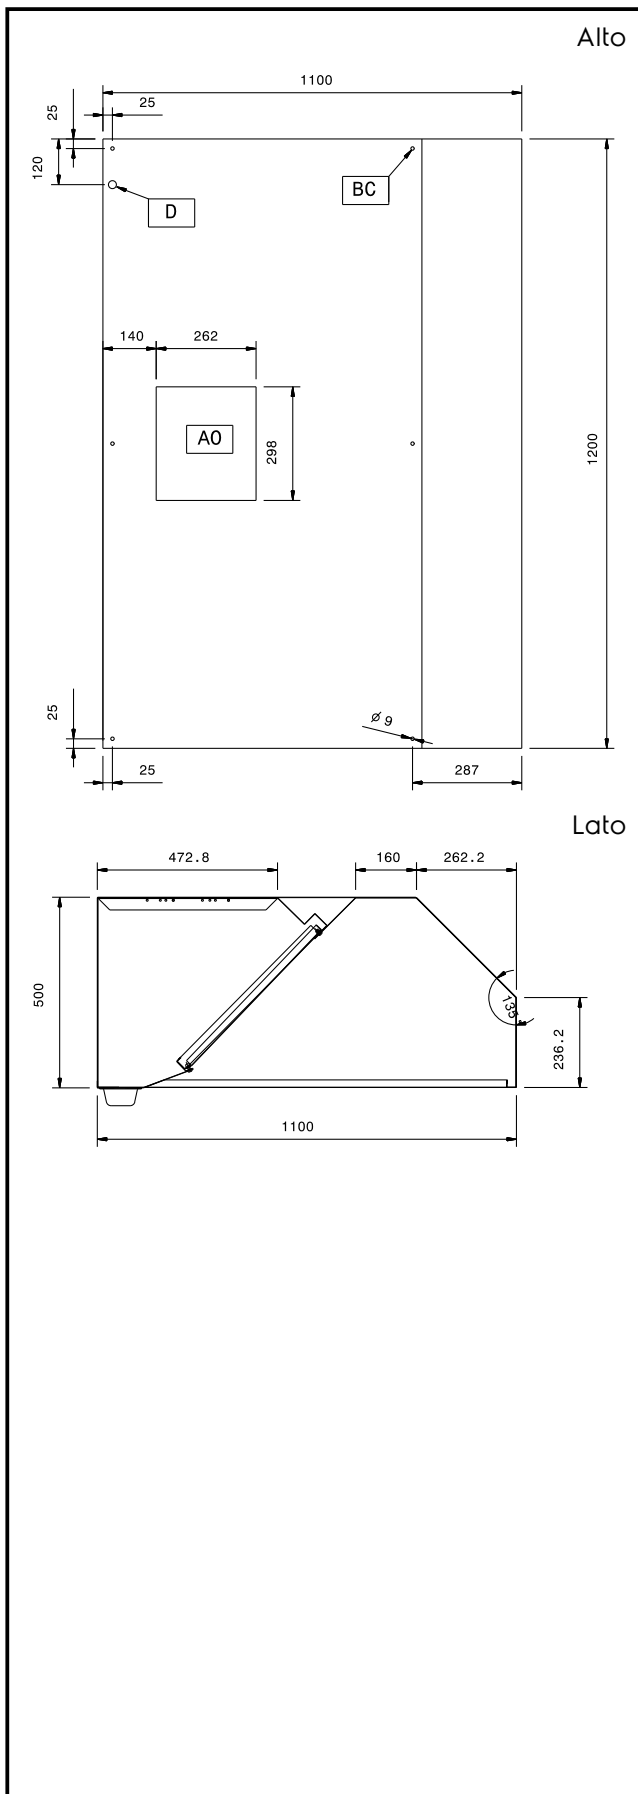

#### Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza:

642330 (BP1112DT) 500 mm

Dimensioni esterne, larghezza:

1200 mm

Dimensioni esterne, profondità:

1100 mm

Portata INDICATIVA

Estrazione\*:

1500 mc/h

Peso netto:

27 kg

\* Il valore di portata in estrazione è da considerarsi **INDICATIVO** e da verificare di volta in volta in relazione alle apparecchiature di cottura.