

## Ventilazione

### Block a parete in acciaio inox AISI 430 con filtri 2400X1100 mm

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



642006 (BP1124BT)

Cappa a parete in acciaio inox  
AISI 430 con filtri  
2400x1100x500h

### Descrizione

Articolo N° \_\_\_\_\_

Cappa con profilo spiovente per consentire un efficace cattura dei fumi e una loro migliore espulsione. Corpo aspirante costruito completamente in acciaio AISI 430. Dotata di filtri a labirinto in acciaio AISI 430, pannelli ciechi in acciaio AISI 304, canalina perimetrale e bacinella raccogli-condensa.

Approvazione: \_\_\_\_\_

### Caratteristiche e benefici

- Lamiere con doppia piega per evitare ferite.
- Predisposte per l'installazione delle lampade di illuminazione.
- Basso livello di rumorosità.

### Costruzione

- Tasselli e staffe di sostegno per la sospensione a soffitto.
- Filtri a labirinto in acciaio inox AISI 430 facilmente estraibili per il lavaggio.
- Canalina di raccolta della condensa in acciaio inox AISI 304.
- I filtri a labirinto assicurano una filtrazione dell'aria dagli oli e una protezione contro gli incendi.
- Pannelli ciechi in acciaio inox AISI 304 per una aspirazione bilanciata.
- Fori di uscita sono dimensionati in modo da minimizzare le perdite di carico.
- Foro di scarico centrale per convogliare i grassi in una bacinella in AISI 304.
- Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304.

### Accessori opzionali

- Variatore di velocità per un motore monofase fino a 1,17 kW  PNC 640076
- Piletta di scarico raccolta grassi da 1/2"  PNC 640409

**Fronte**




**Informazioni chiave**

Dimensioni esterne, larghezza:	
642006 (BP1124BT)	2400 mm
Dimensioni esterne, altezza:	500 mm
Dimensioni esterne, profondità:	1100 mm
Portata INDICATIVA Estrazione*:	3500 mc/h

\* Il valore di portata in estrazione è da considerarsi **INDICATIVO** e da verificare di volta in volta in relazione alle apparecchiature di cottura.

**Alto**

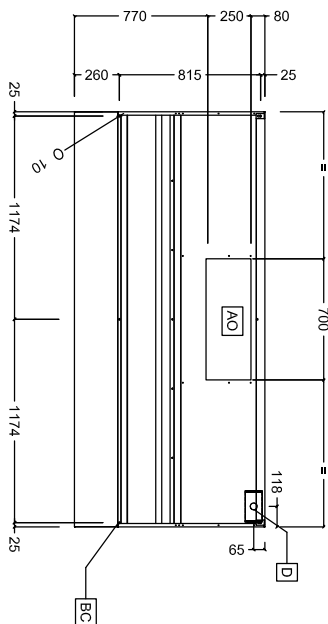

**Lato**

