Electrolux

# Minicelle frigorifere 203x283 -2/+2 °C Unità remota

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Minicelle frigorifere

203x283 -2/+2 °C Unità remota

**102276 (CR20N117R)**

Dimensioni interne: 2030x2830x2030 mm Vol 11,7 mc - Gruppo remoto da 1 CV

## Descrizione

**Articolo N°** _____

Volume utile: 11,7 m3.
Isolamento pannelli 60 mm in poliuretano espanso con ciclopentano, privo da CFC e HCFC
Superficie pareti e soffitto interno in lamiera zincata preverniciata (pareti antigraffio).
Superficie pavimento interno in lamiera zincata con rivestimento in plastica resistente e anti-sdrucciolo.
Sistema di assemblaggio rapido a mezzo fastener costruiti in materiale composito ad alta resistenza.
Angoli interni cella arrotondati con finitura in lamiera plastificata
Porta incernierata a destra e guarnizioni magnetiche a tenuta. Maniglia completa di chiusura con chiave e sblocco interno.
Illuminazione interna.
Unità refrigerante remota dimensionata per funzionare con temperatura ambiente di 43° C.
Gas refrigerante R404a.
Sbrinamento con gas caldo.
Pannello comandi con: interruttore ON/OFF luminoso, interruttore illuminazione interna, controllore digitale con visualizzazione temperatura e indicazione allarmi HACCP e guasti

**Approvazione:** _____

## Caratteristiche e benefici

- Pavimento antisdrucciolo.
- Angoli interni ed esterni arrotondati. Tutti i bordi sono raggiati.
- Il nuovo sistema fast-fit permette di allineare i pannelli in maniera rapida. Questi nuovi fermi sono fatti in materiali compositi ad alta resistenza e garantiscono un perfetto bloccaggio di tutti i componenti.
- Sicurezza ed igiene come da direttive europee. Marchio CE
- Monitoraggio HACCP tramite una porta seriale fornita di serie.
- Illuminazione interna inclusa (protezione all'acqua IP54) montata sul pannello dell'unità refrigerante.
- Al fine di garantire una perfetta installazione della minicella, qualora il pavimento presenti dei irregolarita' dell'ordine di 1 cm, lo stesso dovra' essere adeguatamente livellato nella superficie interessata all'alloggiamento della minicella.
- Il pannello di controllo include: interruttore ON/OFF, interruttore luce, indicatore di funzionamento, indicatore di sbrinamento, display temperatura con allarmi HACCP e controllo termostatico.
- Nuova tecnologia di iniezione sottovuoto che permette di avere prestazioni migliori dei pannelli ed elevata qualita'.
- Connessione pannelli a tenuta d'aria. Tutti i lati dei pannelli hanno guarnizioni in PVC. Non viene richiesta altra sigillatura.
- Sbrinamento con gas caldo con ri-evaporazione dell'acqua di sbrinamento, consentendo cosi' la riduzione della potenza totale installata, minori tempi di sbrinamento e limitando il riscaldamento della cella.
- Porta incernierata a destra (porta incernierata a sinistra disponibile a richiesta) con profili arrotondati; all'atto dell'apertura la porta si solleva per agevolare l'operazione; guarnizione magnetica a tenuta ed elevato isolamento permettono di ridurre l'energia ed i costi operativi.
- Maniglia completamente ridisegnata completa di chiave e dispositivo di sicurezza che evita di rimanere chiusi all'interno, se la porta viene accidentalmente chiusa dall'esterno.
- Tempi minimi di assemblaggio. Non sono richiesti esperti della refrigerazione per l'installazione.
- Unità di raffreddamento remota fornita con tubi di 6 metri. L'unità è tropicalizzata (+43 ° C), utilizza gas R404A ed è fornita con un allarme di alta/bassa temperatura.
- Porta semi-incassata.

## Costruzione

- I pannelli interni ed esterni sono rivestiti in lamiera zincata plastificata con 120 micron di PVC atossico anti-graffio. Isolamento con schiuma di poliuretano (privo di CFC e HCFC).
- Ad ogni apertura porta il microinterruttore accende automaticamente l'illuminazione interna e spegne la ventola di raffreddamento.

Electrolux

Minicelle frigorifere 203x283 -2/+2 °C Unità remota

# Minicelle frigorifere
# 203x283 -2/+2 °C Unità remota

Fronte

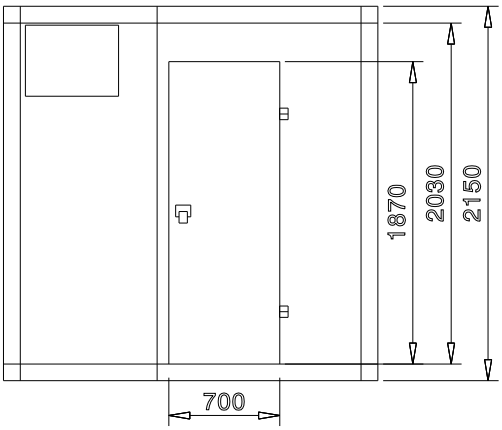


Alto

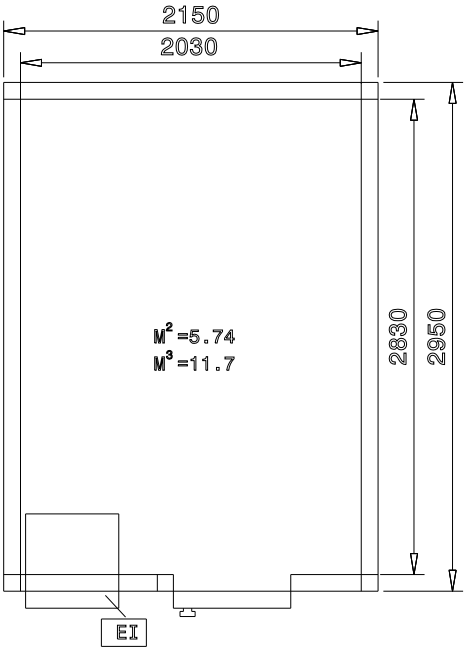


EI = Connessione elettrica

Lato

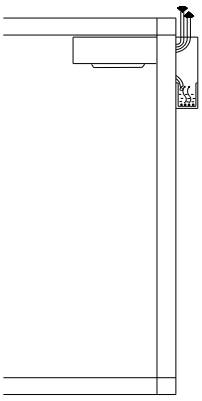

## Accessori opzionali

- KIT CONNESSIONE AVANZ. HACCP MINICELLE — PNC 102021 ❑
- Tenda in plastica per porte con luce interna da 65 cm — PNC 102027 ❑
- Datalogger-Registratore di temperatura per minicelle — PNC 102030 ❑
- Microinterrutore porta — PNC 102441 ❑
- Set scaffali, montanti in alluminio e 4 ripiani forati in polietilene, per celle frigorifere dim.2030x2830, carico 5800 kg — PNC 137099 ❑
- Stampante per soluzione base HACCP (controllo digitale) — PNC 881457 ❑

## Elettrico

| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione:** | |
| **102276 (CR20N117R)** | 230 V/1N ph/50 Hz |
| **Watt totali:** | 1.2 kW |

## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Dimensioni esterne, altezza:** | 2150 mm |
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | 2150 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 2950 mm |
| **Peso netto:** | 494 kg |

## Dati refrigerazione

| | |
|---|---|
| **Potenza compressore:** | 1.1 hp |



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso