

Ventilazione
Master Ventil a parete in acciaio inox
AISI 304 con filtri e ventilatore
3600x1100 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



Ventilazione

Master Ventil a parete in acciaio inox AISI 304
con filtri e ventilatore 3600x1100 mm

644218 (AMPV1136DT)

Cappa a parete in acciaio
inox AISI 304 con filtri e
ventilatore 3600x1100x500h

Descrizione

Articolo N° _____

Il particolare profilo la rende ideale per cucine con soffitti particolarmente bassi. Corpo aspirante costruito completamente in acciaio inox AISI 304. Dotata di filtri a labirinto in acciaio inox AISI 304, pannelli ciechi in acciaio inox AISI 304 e bacinella raccogli-condensa. Due elettroventilatori centrifughi direttamente accoppiati montati all'interno della zona filtrante.

Approvazione: _____

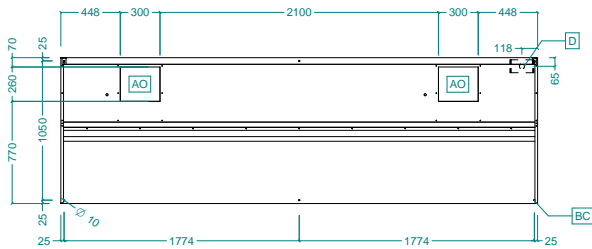

Caratteristiche e benefici

- Lamiere con doppia piega per evitare ferite.
- Predisposte per l'installazione delle lampade di illuminazione.
- Basso livello di rumorosità.

Costruzione

- Tasselli e staffe di sostegno per la sospensione a soffitto.
- Fori di uscita sono dimensionati in modo da minimizzare le perdite di carico.
- Canalina posteriore in acciaio inox AISI 304 con foro di scarico per convogliare i grassi in una bacinella.
- Canalina di raccolta della condensa in acciaio inox AISI 304.
- I filtri a labirinto assicurano una filtrazione dell'aria dagli oli e una protezione contro gli incendi.
- Pannelli ciechi in acciaio inox AISI 304 per una aspirazione bilanciata.
- Filtri a labirinto in acciaio inox AISI 304 facilmente estraibili per il lavaggio.
- Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304.

Fronte

Alto

EI = Connessione elettrica
Lato

Elettrico
Tensione di alimentazione:
644218 (AMPV1136DT) 220-240 V/1N ph/50/60 Hz

Watt totali:

0.84 kW

Potenza ventola incorporata 420 W

Informazioni chiave
Dimensioni esterne, altezza: 500 mm

Dimensioni esterne, larghezza: 3600 mm

Dimensioni esterne, profondità: 1100 mm

Portata INDICATIVA Estrazione*: 5400 mc/h

Peso netto: 114 kg

* Il valore di portata in estrazione è da considerarsi **INDICATIVO** e da verificare di volta in volta in relazione alle apparecchiature di cottura.