



Cottura modulare linea Snack
900XP Friggitrice a gas 23 litri due vasche

391080 (E9FRGH2JF0)

Friggitrice a gas 23+23 lt, 2
vasche a "V" (bruciatori
esterni) e 4 ½ cestelli

Descrizione

Articolo N° _____

Bruciatore in acciaio inox ad alta efficienza da 40 kw. Per uso con gas naturale o GPL. Profonda vasca a forma di "V". Olio scaricato tramite rubinetto in un contenitore posto sotto la vasca. Piedini in acciaio inox con altezza regolabile. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox 20/10. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Coperchio incluso.

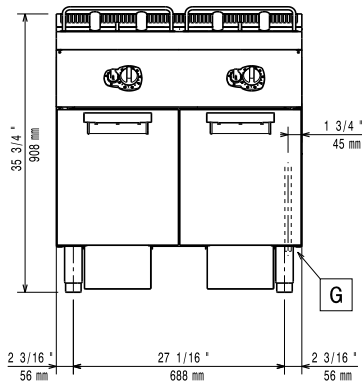
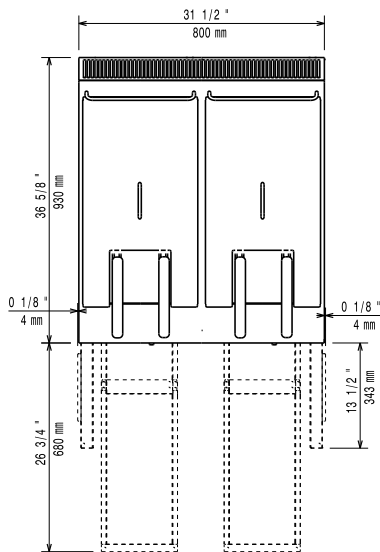
Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

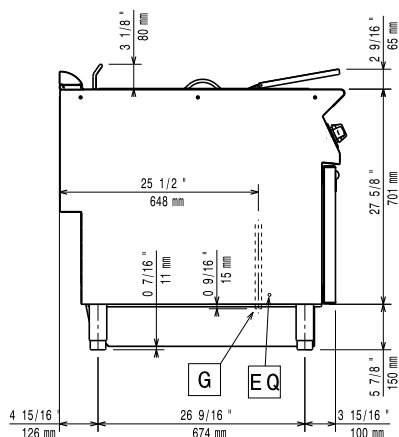
- Vasche profonde a forma di "V".
- Bruciatori in acciaio inox ad elevata efficienza da 40 kW dotati di dispositivo antispegnimento e posizionati all'esterno della vasca.
- Regolazione termostatica della temperatura dell'olio fino ad un massimo di 190°C.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore
- Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento di serie per tutte le unità.
- Valvola di scarico dell'olio posizionata sotto la vasca.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Accensione piezoelettrica per una maggiore sicurezza.
- Protezione all'acqua IPX5.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- L'unità viene fornita di serie con 4 piedini in acciaio inox.
- Fornito di serie con 4 mezzi cestelli e 1 porta sinistra ed 1 destra per l'armadio.

Costruzione

- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Interno della vasca con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.

Fronte

Alto


EQ = Vite Equipotenziale
G = Connessione gas

Lato


Gas

Potenza gas:

391080 (E9FRGH2JF0)

[NOT TRANSLATED]

Tipo di gas:

Connessione gas:

Gas metano - Pressione:

Gas GPL Pressione:

136360 Btu/ora
(40 kW)

Gas naturale

GPL; Gas metano

1/2"

17.4 mbar

27.7 mbar

Informazioni chiave

Dimensioni utili vasca

(larghezza):

340 mm

Dimensioni utili vasca

(altezza):

575 mm

Dimensioni utili vasca

(profondità):

400 mm

Capacità vasca:

21 lt MIN; 23 lt MAX

Controllo termostatico:

120 °C MIN; 190 °C MAX

Peso netto:

115 kg

Peso imballo:

130 kg

Altezza imballo:

1080 mm

Larghezza imballo:

1020 mm

Profondità imballo:

860 mm

Volume imballo:

0.95 m³

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 150 mm o applicare un isolamento termico.

Accessori inclusi

- 2 x Portina per base neutra aperta da 400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale PNC 206350
- 2 x 2 ½ cestelli per friggitrice da 18 e 23 lt PNC 927223

Accessori opzionali

- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086
- Interruttore di tiraggio con diametro 150mm PNC 206132
- Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150mm PNC 206133
- 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare sempre assieme al kit installazione su ruote/a ponte) PNC 206135
- Kit piedini flangiati PNC 206136
- Filtro interno vasca per friggitrici da 23 lt PNC 206173
- 2 zoccolature laterali (non adatta per la base Ref-Freezer) PNC 206180
- Coperchio igienico per friggitrici da 23 lt PNC 206201
- Zoccolatura frontale per friggitrici da 23 lt PNC 206203
- Tubo di collegamento per lo scarico olio dalla friggitrice 15 lt, 18 lt, 23 lt al contenitore esterno PNC 206209
- Convogliatore fumi scarico diam. 150mm per elementi da 1 modulo PNC 206246
- Alzatina per camino per elementi da 800mm PNC 206304
- Portina per base neutra aperta da 400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale PNC 206350
- Filtro per bacinella raccolta olio per friggitrici monoblocco 15 lt, 18 lt, 23 lt PNC 206359
- Base di supporto laterale per ruote per friggitrici da 23 lt e cuocipasta (900XP) PNC 206372
- Griglia per camino per elementi da 400 mm PNC 206400
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 216044
- Corrimano frontale da 800mm PNC 216047
- Corrimano frontale da 1200mm PNC 216049
- Corrimano frontale da 1600mm PNC 216050
- 2 pannelli copertura laterale (H=700 P=900) PNC 216134
- Piano porzionatore da 400mm PNC 216185
- Piano porzionatore da 800mm PNC 216186
- - NOT TRANSLATED - PNC 927200
- - NOT TRANSLATED - PNC 927201
- 2 ½ cestelli per friggitrice da 18 e 23 lt PNC 927223
- Regolatore di pressione per unità a gas PNC 927225
- 1 cestello intero per friggitrici da 18 e 23 lt PNC 927226

- Scovolo per friggitrici da 23 lt PNC 927227
- Deflettore olio per prodotti infarinati per friggitrici da 23 lt PNC 960645