



# Electrolux

Cottura modulare linea Snack  
900XP Bagnomaria a gas top  
mezzo modulo

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391109 (E9BMGDB000)

Bagnomaria a gas top ½  
modulo

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_

Per uso con gas naturale o GPL. Mantiene il cibo alla temperatura ideale per essere poi servito, tramite l'utilizzo di acqua calda in vasca. Temperatura acqua controllata da termostato (massima temperatura di 90°C). Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 2 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Approvazione: \_\_\_\_\_

## Caratteristiche e benefici

- Il bagnomaria viene utilizzato per mantenere in caldo il cibo utilizzando l'acqua calda.
- Bruciatori in acciaio inox con fiamma pilota protetta e dispositivo antispegnimento.
- Accensione piezoelettrica.
- Vasca saldata senza giunzioni.
- Livello massimo di riempimento indicato sul lato della vasca
- Riempimento manuale della vasca.
- Temperatura dell'acqua controllata da un termostato. Temperatura massima raggiungibile pari a 90°C.
- Valvola di scarico dotata di troppopieno.
- Lo speciale isolamento sotto la superficie di cottura mantiene il calore all'interno della vasca senza dispersioni.
- Falso fondo perforato e supporto per contenitori GN disponibili come accessori.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.
- [NOT TRANSLATED]


## Costruzione

- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Griglie in acciaio inox di 2 mm di spessore
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.



Electrolux

Cottura modulare linea Snack  
900XP Bagnomaria a gas top mezzo modulo

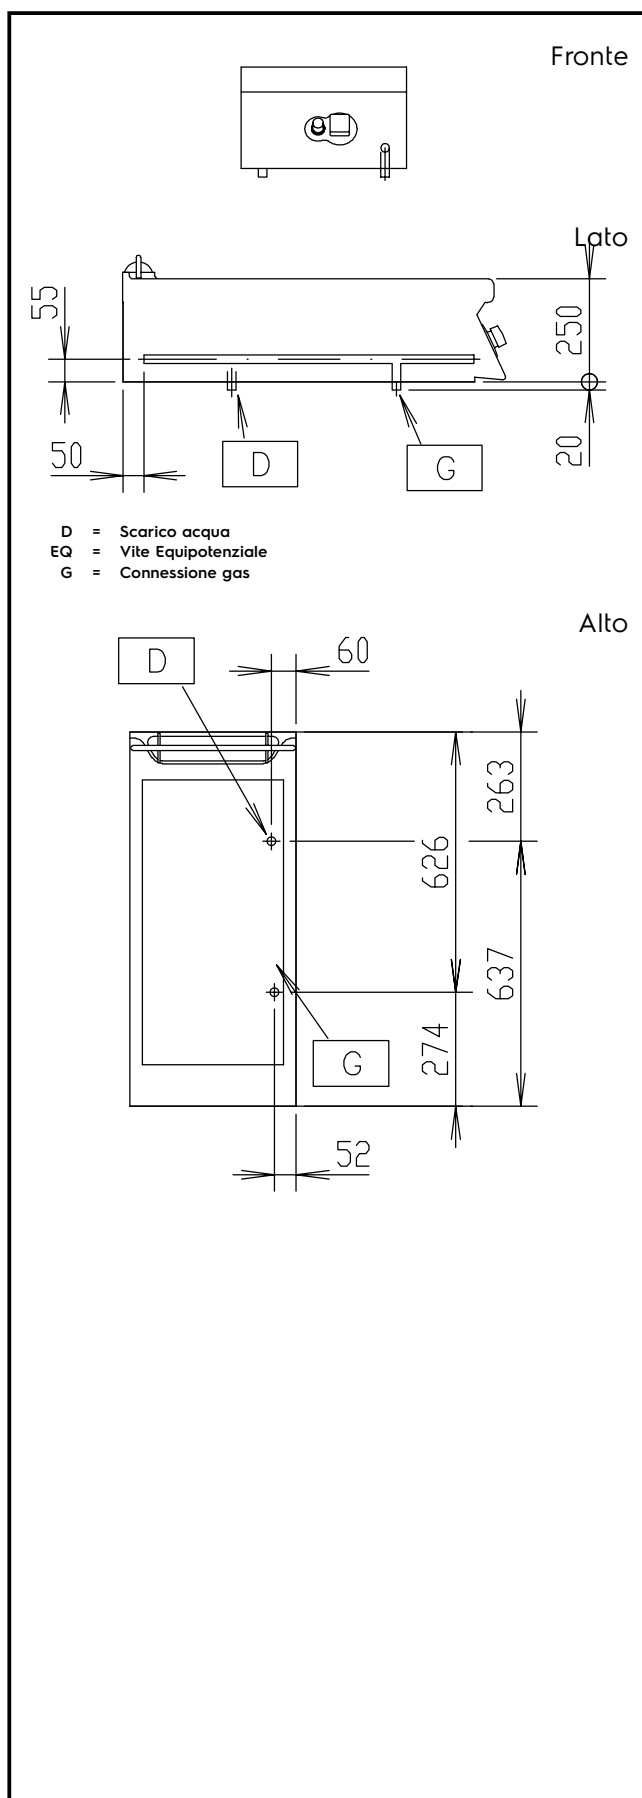

### Gas

#### Potenza gas:

**391109 (E9BMGDB000)** 10227 Btu/ora  
(3 kW)

#### Fornitura gas:

Gas naturale

#### Tipo di gas:

GPL; Gas metano

#### Connessione gas:

3/4"

#### Gas metano Pressione:

17.4 mbar

#### Gas GPL Pressione:

27.7 mbar

### Acqua

#### Scarico:

50 mm

### Informazioni chiave

#### Dimensioni utili vasca

##### (larghezza):

305 mm

#### Dimensioni utili vasca

##### (altezza):

160 mm

#### Dimensioni utili vasca

##### (profondità):

685 mm

#### Controllo termostatico:

30 °C MIN; 90 °C MAX

#### Peso netto:

29.75 kg

#### Peso imballo:

35 kg

#### Altezza imballo:

540 mm

#### Larghezza imballo:

460 mm

#### Profondità imballo:

1020 mm

#### Volume imballo:

0.25 m<sup>3</sup>

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 150 mm o applicare un isolamento termico.

### Accessori opzionali

- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086
- Interruttore di tiraggio con diametro 120mm PNC 206126
- Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 120mm PNC 206127
- Supporto per soluzione a ponte da 800mm PNC 206137
- Supporto per soluzione a ponte da 1000mm PNC 206138
- Supporto per soluzione a ponte da 1200mm PNC 206139
- Supporto per soluzione a ponte da 1400mm PNC 206140
- Supporto per soluzione a ponte da 1600mm PNC 206141
- Supporto per soluzione a ponte da 400mm PNC 206154
- Alzatina per camino per elementi da 400mm PNC 206303
- Convogliatore fumi scarico diam. 120mm per elementi da ½ modulo PNC 206310
- Griglia per camino per elementi da 400 mm PNC 206400
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 216044
- Corrimano frontale da 400mm PNC 216046
- Corrimano frontale da 800mm PNC 216047
- Corrimano frontale da 1200mm PNC 216049
- Corrimano frontale da 1600mm PNC 216050
- Piano porzionatore da 400mm PNC 216185
- Piano porzionatore da 800mm PNC 216186



- 2 pannelli copertura laterale per elementi top (H=250 P=900)  PNC 216278
- Falso fondo forato per bagnomaria da 400mm  PNC 921622
- Rubinetto per bagnomaria top  PNC 921627
- Regolatore di pressione per unità a gas  PNC 927225