**340259 (DI3RWV)**Vasca refrigerata da  
incasso ventilata - 3 GN

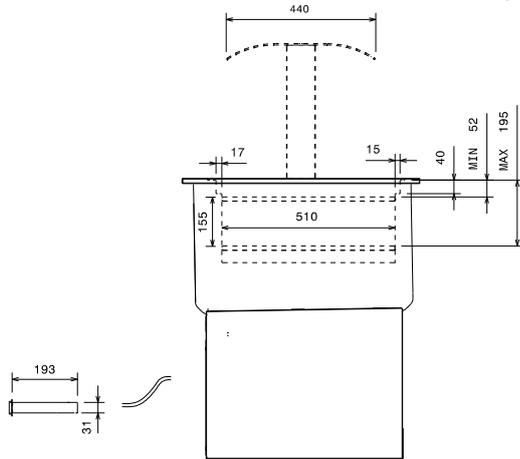
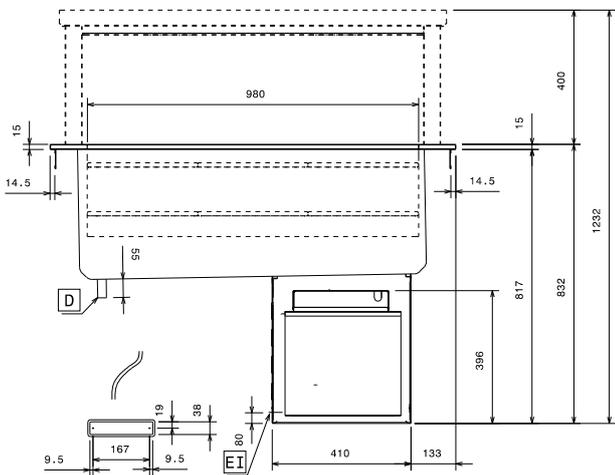
### Caratteristiche e benefici

- Pannello di controllo digitale con:
  - Termostato digitale
  - On-off
  - Regolazione e impostazione della temperatura
  - Visualizzazione della temperatura
  - Interruttore manuale di sbrinamento.
- Il cibo mantiene una temperatura media che non supera i 10°C per 2 ore.
- Vasca con fondo regolabile in 5 diverse posizioni ciascuna da 1 GN 1/1 indipendentemente una dall'altra.
- Vasca completamente isolata con neopreme da 25 mm.
- Dimensioni di spacco per l'installazione dell'unità: 1180x680x850 mm H minima.
- Griglia (scarico aria) può essere posizionata su tre lati differenti (cliente, operatore o lato macchina), per consentire la massima flessibilità di installazione.
- I pannelli del fondo e le griglie anteriori di ventilazione possono essere facilmente rimossi.
- Parte inferiore del pozzo è rimovibile per un più facile accesso all'evaporatore.
- Impianto di refrigerazione ventilato incorporato.
- Range di temperatura di +2/+8°C (a temperatura ambiente) con un livello di umidità del 50%.
- Sbrinamento automatico
- Ventilatori interni con protezione IP55.
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.
- Adatto per GN 1/1 con altezza massima di 150 mm.
- Griglie di ventilazione lato operatore.

### Costruzione

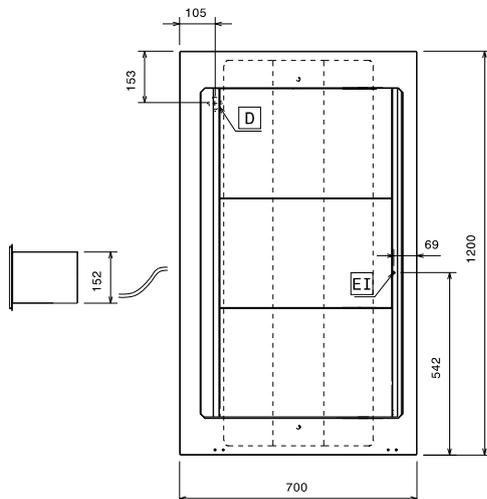
- Costruito in acciaio inox AISI 304.
- Facile da collegare grazie alla veloce connessione (1,5 m di lunghezza) tra il cavo e il termostato digitale.
- Sviluppato e prodotto da azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.
- Gas refrigerante R134a.

Approvazione: \_\_\_\_\_

**Fronte**

**Lato**


D = Scarico acqua  
 ED = Connessione elettrica remota  
 EI = Connessione elettrica

RI = Connessione refrigerazione remota

**Alto**

**Elettrico**
**Tensione di alimentazione:**
**340259 (DI3RWV)**

230 V/1 ph/50 Hz

**Potenza installata**

1.07 kW

**Acqua**
**Dimensioni foro di scarico**
**acqua di scolo:**

1/2"

**Informazioni chiave**
**Dimensioni esterne,**
**larghezza:**

1200 mm

**Dimensioni esterne, altezza:**

832 mm

**Dimensioni esterne,**
**profondità:**

700 mm

**Peso netto:**

52 kg

**Temperatura piano:**

2/8°C

**Numero vasche:**

1

**Larghezza vasca:**

980 mm

**Profondità vasca:**

510 mm

**Altezza vasca:**

155 mm

**Plate capacity:**

18xØ 150 mm; 8x Ø 200 mm

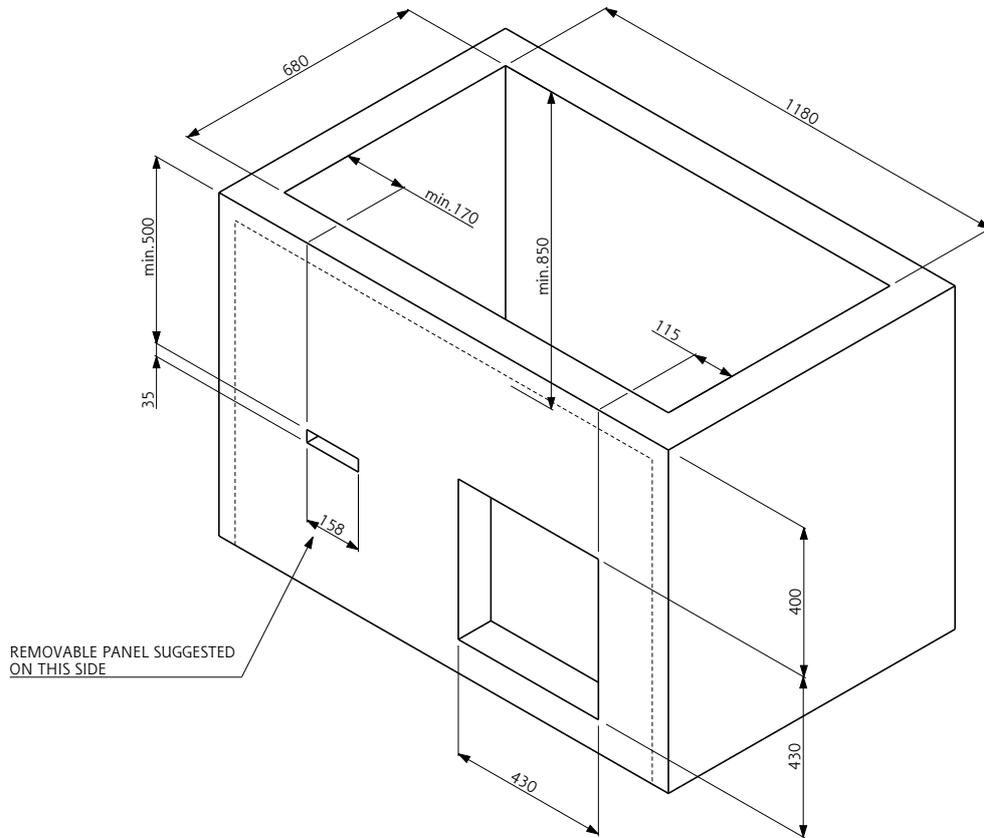
**Can capacity - Ø 65 mm:**

135



Electrolux

Drop-In  
Vasca refrigerata ventilata 3GN 1/1



Doc. Nr. IDS-340259



Drop-In  
Vasca refrigerata ventilata 3GN 1/1

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2019.06.28