



Gamma cottura modulare

thermaline 90 - Fry Top a gas mezzo modulo,
mezzo rigato, alzatina, 1 lato operatore

589109 (MCHKABDOPO) * NOT TRANSLATED *

Caratteristiche e benefici


- Ampio foro di scarico della piastra per consentire il drenaggio dei grassi di cottura verso un grande recipiente posto sotto la superficie di cottura.
- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Alzatina in acciaio inox su tre lati.
- Le unità sono dotate di controllo separato per ogni mezzo modulo.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Termostato di sicurezza e controllo termostatico.
- Protezione all'acqua IPX4.
- Accensione elettrica alimentata da batteria, con termocoppia per una maggiore sicurezza.
- Indicazione LED di fiamma pilota.

Costruzione


- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304 di 2 e 3 mm di spessore
- Superficie di cottura in acciaio dolce cromato con finitura antiaderente per ottenere ottimi risultati di grigliatura.
- Superficie di cottura 2/3 liscia e 1/3 rigata.

Approvazione: _____


Fronte



Alto

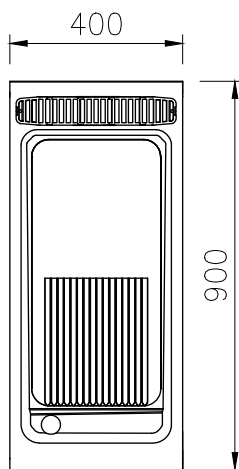

Lato

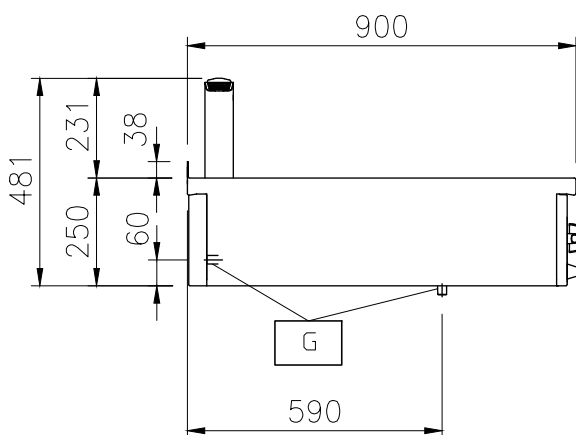

EQ = Vite Equipotenziale
F = Uscita fumi
G = Connessione gas
V = Prese d'aria

Gas

Potenza gas:

589109 (MCHKABDOPO)

34090 Btu/ora
(10 kW)

Tipo di gas:

Connessione gas:

3/4"

Informazioni chiave

Profondità superficie di cottura:

700 mm

Larghezza superficie di cottura:

330 mm

Temperatura MIN:

80 °C

Temperatura MAX:

300 °C

Dimensioni esterne, altezza:

250 mm

Dimensioni esterne, larghezza:

400 mm

Dimensioni esterne, profondità:

900 mm

Peso netto:

1 kg

Tipologia superficie di cottura:

Superficie di cottura - materiale

Accessori opzionali

- Raschietto per piastra liscia per fry top e
brasiera multifunzione PNC 164255
- Kit profilo di connessione tra unità, 900
mm PNC 912502
- Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm PNC 912581
- Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm PNC 912582
- Piano di lavoro laterale fisso
200x900mm PNC 912589
- Piano di lavoro laterale fisso
300x900mm PNC 912590
- Piano di lavoro laterale fisso
400x900mm PNC 912591