

## Produttori di ghiaccio Produttore ghiaccio a cubetti, modulare, raffreddamento ad acqua con contenitore raccolta ghiaccio d

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



### Produttori di ghiaccio

#### Produttore ghiaccio a cubetti, modulare, raffreddamento ad acqua con contenitore raccolta ghiaccio d

730176 (IMC200WB20)

Produttore ghiaccio a cubetti,  
modulare, raffreddamento ad  
acqua con contenitore  
raccolta ghiaccio da 200 kg in  
acciaio, 200 kg/24h

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Costruito interamente in acciaio inox AISI 304.

Il metodo di produzione del ghiaccio è garanzia di purezza e di igienicità e sicurezza di ottenere cubetti compatti, puri e resistenti.

Evaporatore verticale.

Fluido refrigerante R404a.

Capacità contenitore Kg: 200.

### Caratteristiche e benefici

- Conforme ai requisiti CE per la sicurezza.
- Operazioni completamente automatiche
- Adatto solo per scarico a gravità (non necessita di pompa).
- La resa è stata calcolata ad una temperatura dell'acqua in ingresso di 15°C e d'ambiente di 21°C.
- I bracci spruzzatori in acciaio inox, facilmente smontabili senza l'uso di utensili, prevengono la formazione di calcare.
- Raffreddamento ad acqua.
- Contenitore ghiaccio separabile (modulare) incluso.
- Cubetto ghiaccio a forma di tronco di piramide.

### Costruzione


- Spina in dotazione (tipo Schuko)
- Struttura esterna in acciaio inox AISI 304
- Gas refrigerante R404a.
- Facilità di accesso ai componenti principali per la manutenzione
- Bracci spruzzatori in acciaio inox facilmente smontabili senza l'uso di utensili.
- La sofisticata tecnologia del sistema di produzione dei cubetti, la qualità dei materiali impiegati (sportello frontale in materiale plastico, top e fianchi in acciaio inox AISI 304) sono segno di garanzia e affidabilità del prodotto.
- Gli spruzzatori in acciaio inox, facilmente smontabili, facilitano il flusso dell'acqua e consentono di ridurre gli effetti derivanti dall'acqua dura.
- Piedini regolabili in altezza 110-150mm.
- Il metodo di produzione del ghiaccio garantisce cubetti in grado di raffreddare rapidamente le bevande.
- Elevata produttività in tempi brevi grazie all'evaporatore verticale: i cubetti si staccano singolarmente e cadono nel contenitore perfettamente separati fra loro e di uguale misura (7 grammi).

### Accessori inclusi


- 1 x CONTENITORE INOX 200KG FABBR. PNC 730170  
GHIACCIO

Approvazione: \_\_\_\_\_

**Fronte**

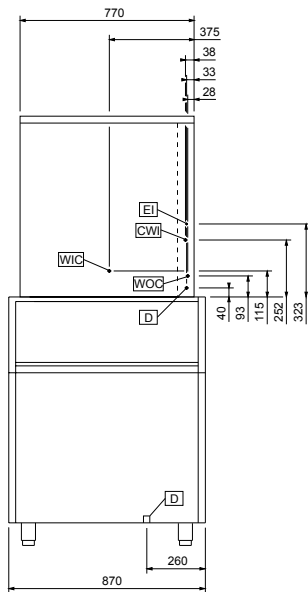


**Alto**



- CW11** = Attacco acqua fredda  
**D** = Scarico acqua  
**EI** = Connessione elettrica  
**WIC** = Ingresso acqua di raffreddamento
- WOC** = Ingresso acqua di raffreddamento

**Lato**

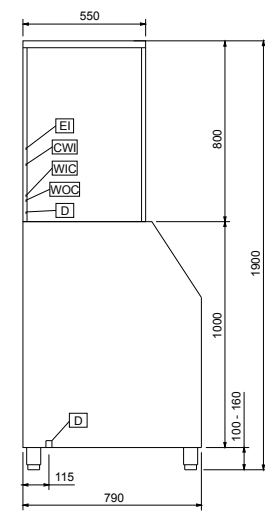

**Elettrico**

Tensione di alimentazione:

730176 (IMC200WB20) 220-240 V/1N ph/50 Hz

Potenza installata

1.6 kW

**Capacità**

Capacità contenitore

200 kg

**Informazioni chiave**

Dimensioni esterne, altezza: 1900 mm

Dimensioni esterne, larghezza: 870 mm

Dimensioni esterne, profondità: 790 mm

Peso netto: 164 kg

Rendimento: 200 kg/day

Tipologia di cubetto: Cubetto di ghiaccio 7 g

**Dati refrigerazione**

Tipo di refrigerante:

R404a