

## Ventilazione

### Block a parete in acciaio inox AISI 430 con filtri 1600X1100 mm


ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

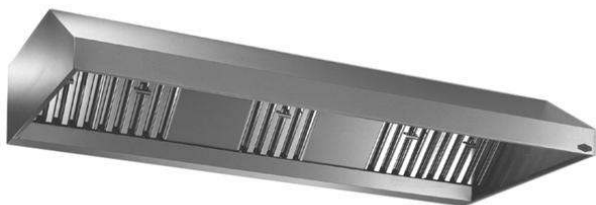

#### Ventilazione

#### Block a parete in acciaio inox AISI 430 con filtri 1600X1100 mm

642324 (BP1116BT)

Cappa a parete in acciaio inox  
AISI 430 con filtri  
1600x1100x500h

#### Descrizione

Articolo N° \_\_\_\_\_

Cappa con profilo spiovente per consentire un efficace cattura dei fumi e una loro migliore espulsione. Corpo aspirante costruito completamente in acciaio AISI 430. Dotata di filtri a labirinto in acciaio AISI 430, pannelli ciechi in acciaio AISI 304, canalina perimetrale e bacinella raccogli-condensa.

Approvazione: \_\_\_\_\_

#### Caratteristiche e benefici

- Lamiera con doppia piega per evitare ferite.
- Predisposte per l'installazione delle lampade di illuminazione.
- Basso livello di rumorosità.

#### Costruzione


- Tasselli e staffe di sostegno per la sospensione a soffitto.
- Filtri a labirinto in acciaio inox AISI 430 facilmente estraibili per il lavaggio.
- Canalina di raccolta della condensa in acciaio inox AISI 304.
- I filtri a labirinto assicurano una filtrazione dell'aria dagli oli e una protezione contro gli incendi.
- Pannelli ciechi in acciaio inox AISI 304 per una aspirazione bilanciata.
- Fori di uscita sono dimensionati in modo da minimizzare le perdite di carico.
- Foro di scarico centrale per convogliare i grassi in una bacinella in AISI 304.
- Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304.

#### Accessori inclusi

- 1 x Pannello cieco in acciaio inox AISI 304 PNC 640068 da 400x500h
- 2 x filtro a labirinto inox 430, H 500 mm PNC 640263

#### Accessori opzionali

- Variatore di velocità per un motore monofase fino a 1,17 kW PNC 640076
- Piletta di scarico raccolta grassi da 1/2" PNC 640409
- Plafoniera IP 65 con 1 neon - 36 watt PNC 680805

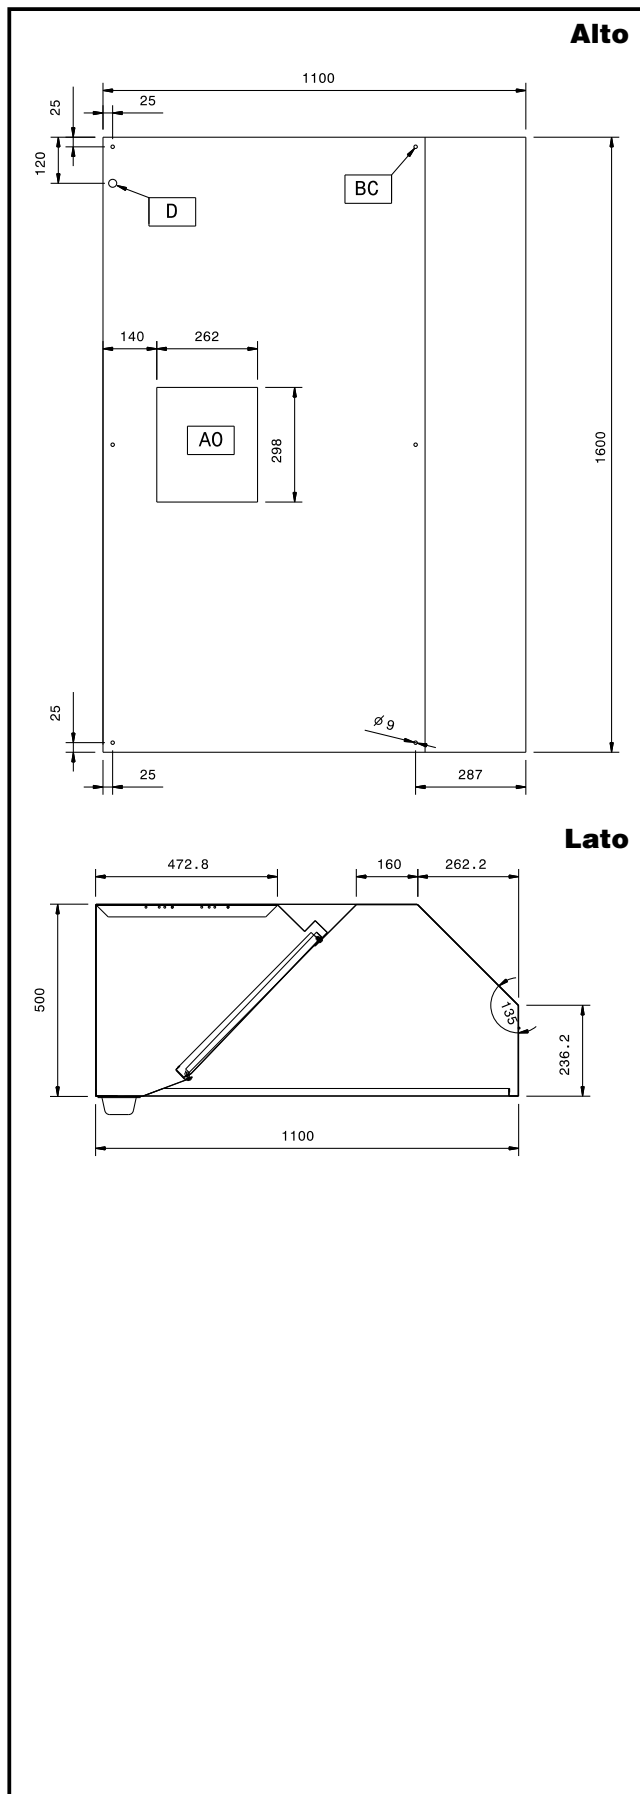

### Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza:

642324 (BP1116BT) 500 mm

Dimensioni esterne, larghezza: 1600 mm

Dimensioni esterne, profondità: 1100 mm

Portata INDICATIVA Estrazione\*: 2000 mc/h

Peso netto: 33 kg

\* Il valore di portata in estrazione è da considerarsi **INDICATIVO** e da verificare di volta in volta in relazione alle apparecchiature di cottura.