ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

# Produttori di ghiaccio
# Produttore di ghiaccio a cubetti, 80 kg/24h, raffreddato ad aria con contenitore da 40 kg

## Produttori di ghiaccio

## Produttore di ghiaccio a cubetti, 80 kg/24h, raffreddato ad aria con contenitore da 40 kg

| | |
|---|---|
| **730545 (CIM85A)** | Produttore di ghiaccio a cubetti, 80 kg/24h, raffreddato ad aria con contenitore da 40 kg |

## Descrizione

**Articolo N°** _____

Frontale in plastica; fianchi e top in acciaio inox AISI 304.

Il metodo di produzione del ghiaccio (per stratificazione a spruzzo), è garanzia di purezza e di igienicità e sicurezza di ottenere cubetti compatti, puri e resistenti.

Spruzzatori in metallo, facilmente smontabili, per favorire il passaggio dell'acqua ed evitare il formarsi del calcare.

Fluido refrigerante R404a.

Raffreddamento ad aria.

Capacità contenitore Kg:40

**Approvazione:** _____

## Caratteristiche e benefici

- Le dimensioni compatte del produttore di ghiaccio lo rendono particolarmente adatto a quelle situazioni in cui lo spazio è limitato.
- Il metodo di produzione del ghiaccio (per stratificazione a spruzzo) garantisce cubetti cristallini, compatti, igienicamente puri e di lunga durata.
- Raffreddamento ad aria.
- Cubetto ghiaccio a forma di cono con i lati del tronco leggermente schiacciati.
- Contenitore ghiaccio integrato.
- Conforme ai requisiti CE per la sicurezza.
- Operazioni completamente automatiche
- In grado di operare in diverse condizioni di temperatura
- Adatto solo per scarico a gravità (non necessita di pompa).
- La resa e' stata calcolata ad una temperatura dell'acqua in ingresso di 15°C e d'ambiente di 21°C.

## Costruzione

- Gas refrigerante R404a.
- La sofisticata tecnologia del sistema di produzione dei cubetti, la qualità dei materiali impiegati (sportello frontale in materiale plastico, top e fianchi in acciaio inox AISI 304) sono segno di garanzia e affidabilità del prodotto.
- Gli spruzzatori in acciaio inox, facilmente smontabili, facilitano il flusso dell'acqua e consentono di ridurre gli effetti derivanti dall'acqua dura.
- Piedini regolabili in altezza 110-150mm.
- Spina in dotazione (tipo Schuko)
- Struttura esterna in acciaio inox AISI 304
- Bracci spruzzatori in acciaio inox facilmente smontabili senza l'uso di utensili.

Produttore di ghiaccio a cubetti, 80 kg/24h, raffreddato ad aria con contenitore da 40 kg
Produttori di ghiaccio

**Zanussi Professional**
www.zanussiprofessional.it
zanussiprofessional@electrolux.it

# Produttori di ghiaccio
# Produttore di ghiaccio a cubetti, 80 kg/24h, raffreddato ad aria con contenitore da 40 kg

**Fronte**

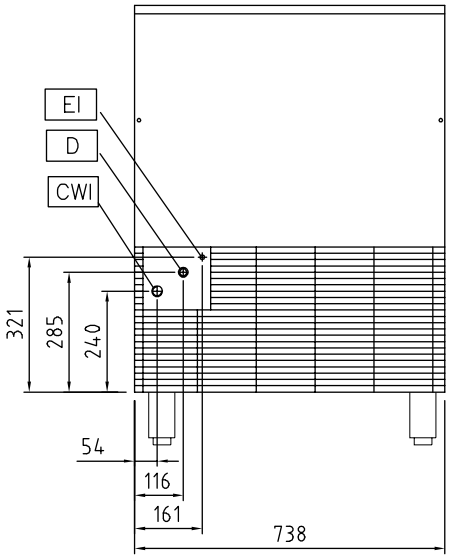


**Alto**

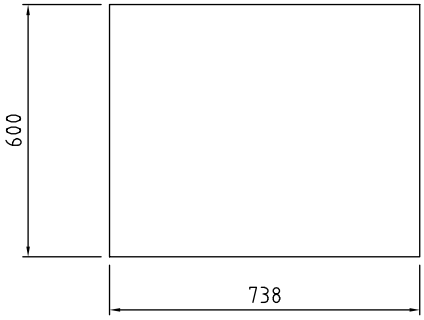


**CWI1** = Attacco acqua fredda
**D** = Scarico acqua
**EI** = Connessione elettrica

**Lato**

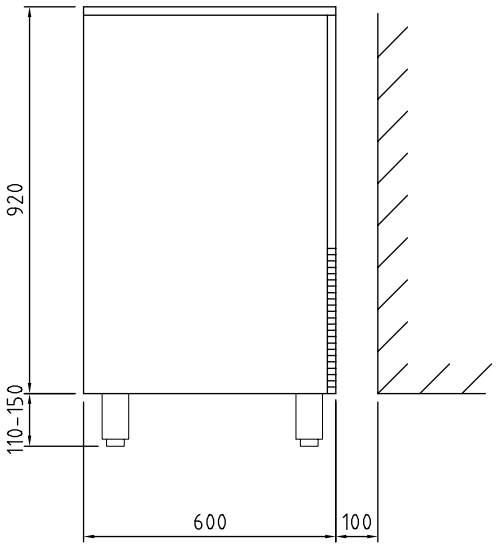


## Elettrico

| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione:** | |
| **730545 (CIM85A)** | 220-240 V/1N ph/50 Hz |
| **Potenza installata** | 0.8 kW |

## Capacità

| | |
|---|---|
| **Capacità contenitore** | 40 kg |

## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Dimensioni esterne, altezza:** | 920 mm |
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | 738 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 600 mm |
| **Peso netto:** | 86 kg |
| **Rendimento** | 80 kg/day |
| **Tipologia di cubetto** | Ice Cube 18 g |

## Dati refrigerazione

| | |
|---|---|
| **Tipo di refrigerante:** | R404a |



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso