ZANUSSI PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare EVO700 Tuttapiastra a gas top modulo intero

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Gamma cottura modulare

EVO700 Tuttapiastra a gas top modulo intero

372007 (Z7STGH1000)	Tuttapiastra a gas top modulo intero

Descrizione

Articolo N° _____

Bruciatore centrale ad alta efficienza da 7 kw con dispositivo antispegnimento flame failure e fiamma pilota protetta. Per uso con gas naturale o GPL. Ampia superficie di cottura in ghisa con zone di riscaldamento differenziate, che permette di alloggiare numerose pentole e padelle di diverse dimensioni e movimentarle facilmente senza doverle sollevare. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Riscaldamento a gas, bruciatore centrale da 7 kW.
- Superficie di cottura in ghisa, facile da pulire.
- La parte centrale della piastra di cottura può raggiungere una temperatura massima di 500°C. La temperatura decresce nelle altre zone di cottura.
- Bruciatore centrale a combustione ottimizzata, dispositivo antispegnimento e fiamma pilota protetta
- La piastra di cottura è caratterizzata da zone con temperature diverse per soddisfare tutte le esigenze di cottura
- Grazie all'ampia superficie di cottura, senza settori intermedi, è possibile utilizzare contemporaneamente pentole di diverse dimensioni.
- Le pentole possono essere facilmente spostate da un'area all'altra della superficie di cottura senza necessità di sollevarle.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Protezione all'acqua IPX4.

Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1.5mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

ZANUSSI PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare EVO700 Tuttapiastra a gas top modulo intero

Gamma cottura modulare EVO700 Tuttapiastra a gas top modulo intero

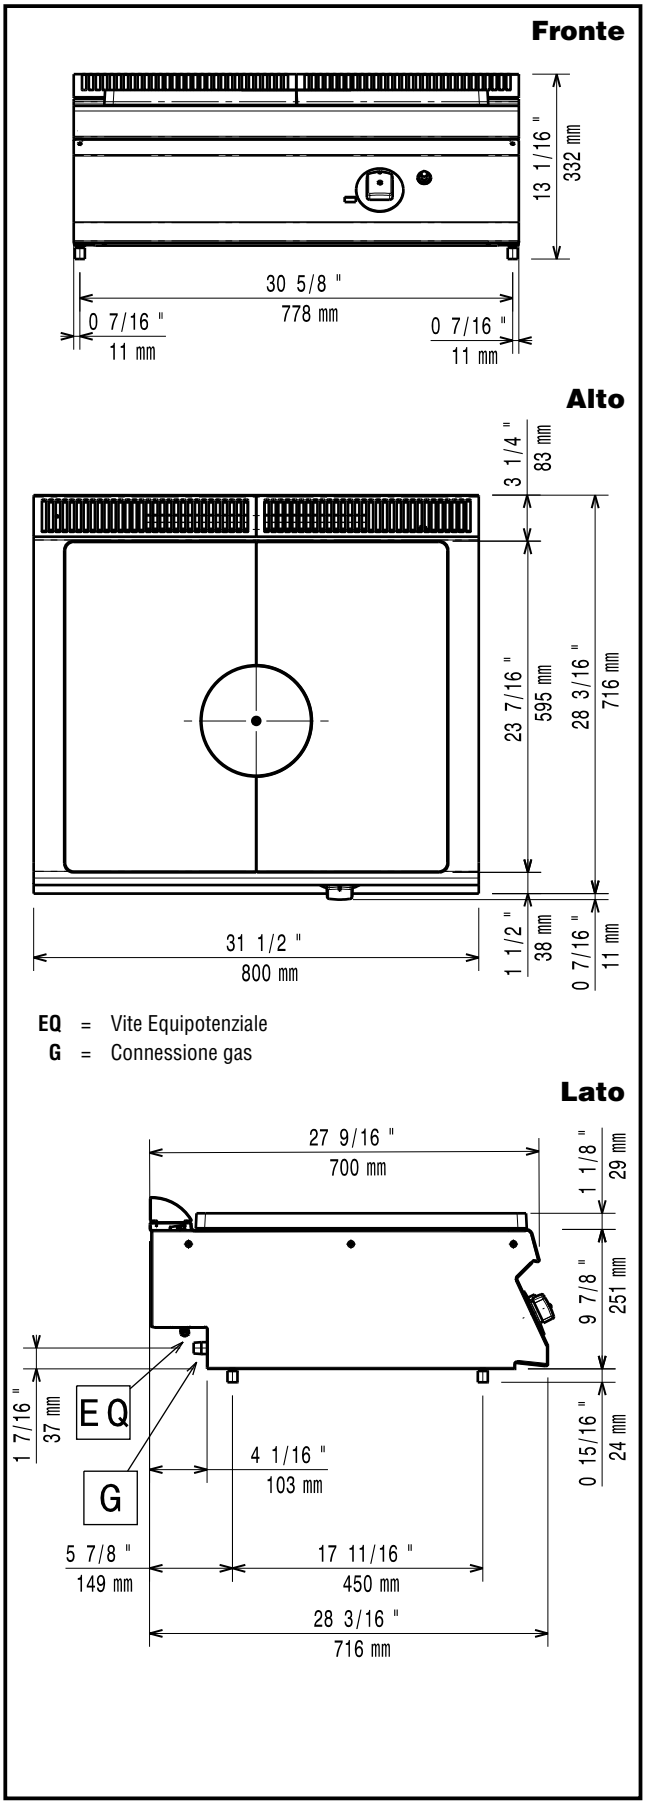

Gas

Potenza gas:	
372007 (Z7STGH1000)	23863 Btu/ora (7 kW)
[NOT TRANSLATED]	Gas naturale
Tipo di gas:	GPL
Connessione gas:	1/2"

Informazioni chiave

Superficie utilizzabile tuttapiastra (larghezza):	690 mm
Superficie utilizzabile tuttapiastra (profondità):	590 mm
Dimensioni esterne, altezza:	250 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	800 mm
Dimensioni esterne, profondità:	700 mm
Peso netto:	65 kg
Peso imballo:	73 kg
Altezza imballo:	540 mm
Larghezza imballo:	820 mm
Profondità imballo:	860 mm
Volume imballo:	0.4 m³

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Accessori opzionali

- Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150mm PNC 206133 ❑
- 4 ruote, 2 con freno (ordinare insieme al kit di installazione su ruote) PNC 206135 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 800mm PNC 206137 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 1000mm PNC 206138 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 1200mm PNC 206139 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 1400mm PNC 206140 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 1600mm PNC 206141 ❑
- Corrimano frontale da 400mm PNC 206166 ❑
- Corrimano frontale da 800mm PNC 206167 ❑
- Piano porzionatore da 400 mm PNC 206185 ❑
- Piano porzionatore da 800 mm PNC 206186 ❑
- Corrimano frontale da 1200mm PNC 206191 ❑
- Corrimano frontale da 1600mm PNC 206192 ❑
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 206240 ❑
- Convogliatore fumi scarico diam. 150mm per elementi da 1 modulo PNC 206246 ❑
- Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi) PNC 206289 ❑
- Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco PNC 206291 ❑
- Alzatina per camino per elementi da 800mm PNC 206304 ❑
- 2 pannelli copertura laterale per elementi top (H=250 P=700) PNC 206320 ❑
- Supporto pentola wok PNC 206363 ❑
- Kit installazione su ruote/a ponte - 800 mm PNC 206367 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 206388 ❑
- Griglia per camino per elementi da 400 mm PNC 206400 ❑
- Regolatore di pressione per unità a gas PNC 927225 ❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso